

PROJEKT TECHNICZNY

DOPUSZCZENIE JEDNOSTKOWE PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU w budynku wielorodzinnym, ul. Turkusowa 6 Poznań

INWESTOR	Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "JEŻYCE" w Poznaniu. ul. Bonin 4, 60-658 Poznań
OBIEKT	Budynek wielorodzinny ul. Turkusowa 6, 60-658 Poznań
JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA	Pracownia Elektryczna ul. Borówkowa 2, 62-002 Suchy Las

	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS
PROJEKTOWAŁ:	Krystian Siciński WKP/0186/POOE/11	
OPRACOWAŁ:	Jakub Przekwas	

Poznań, kwiecień 2025r.

PROJEKT UZGODNIONO

w ENEA Operator Sp. z o.o.

Oddział Dystrybucji Poznań

pod względem zgodności z ~~wymaganiami technicznymi~~

~~znak~~ IRIESD

z dnia ...01.01.2014..... (z późniejszymi zmianami)

w zakresie układu pomiarowo-rozliczeniowego
bez uwag – ~~z uwagami podanymi w załączonym piśmie.~~

Uzg. znak: DN/ZUP5/WD/WEO25E109133

Poznań, dnia ...15.06.2025.....
Pieczęć i podpis osoby upoważnionej



Signed by: /.....
Podpisano przez:

.....
Mariusz Sztolcman

Date / Data:
2025-06-17 12:25

Miejsce na uzgodnienie z ENEA Operator.

RZECZOZNAWCA DO SPRAW
ZABEZPIECZEN PRZECIWPOŻAROWYCH


mgr inż. Jacek Praczyk
nr upr. 536/2011

Miejsce na uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. p.poż

Spis treści

1.	Zakres opracowania	5
2.	Stan istniejący	5
3.	Stan projektowany	5
4.	Projektowany wyłącznik p.poż	5
4.1.	Budowa urządzenia przeciwpożarowego	5
4.2.	Zakres i cel stosowania	6
4.3.	Parametry techniczno-użytkowe	6
4.4.	Działanie urządzenia w warunkach normalnych	6
4.5.	Działanie urządzenia w przypadku pożaru	6
4.6.	Powiązanie urządzenia z instalacjami i urządzeniami budowlanymi	6
4.7.	Warunki przeglądów technicznych i konserwacji	6
5.	Trasy kablowe	7
5.1.	Wejścia kabli do budynku	7
5.2.	Przejścia pożarowe	7
6.	Oświetlenie awaryjne	7
7.	Instalacje ochrony od porażeń prądem elektrycznym	7
8.	Uwagi	8
9.	Zestawienie podstawowych materiałów	9

PROJEKT TECHNICZNY
DOPUSZCZENIE JEDNOSTKOWE PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU
w budynku wielorodzinnym, ul. Turkusowa 6 Poznań

Zestawienie rysunków:

L.p.	Numer rysunku	Arkusz	Temat rysunku
1.	E - 01	1/1	Schemat blokowy zasilania
2.	E - 02	1/1	Schemat złącza kablowego ZK 269 – Stan Istniejący
3.	E - 03	1/1	Szafka wyłącznika p.poż. - Schemat
4.	E - 04	1/1	Szafka wyłącznika p.poż. - Widok Elewacji
5.	E - 05	1/1	Schemat ideowy zasilania PWP w rozdzielnicy głównej RG budynku
6.	E - 06	1/1	Plan przebiegu kabla - Parter
7.	E - 07	1/1	Plan przebiegu kabla - Piwnica
8.	E - 08	1/1	Schemat podłączeń licznika

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Dopuszczenie jednostkowe.....	Z-01
Załącznik nr 2 - Instrukcja połączeń układu automatyki PWP.....	Z-02
Załącznik nr 3 - Karty katalogowe proj. urządzeń	Z-03
Załącznik nr 4 - Uprawnienia projektanta.....	Z-04
Załącznik nr 5 - Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót.....	Z-05

1. Zakres opracowania.

Zakresem opracowania jest budowa głównego wyłącznika prądu w budynku wielorodzinnym.

Inwestycja polega na zabudowie w proj. szafce kablowej wyłączników prądu w postaci rozłączników z cewką wybijkową oraz stykami, sterowaną przyciskiem PWP zlokalizowanym przy wejściu głównym do budynku.

2. Stan istniejący

Istniejące złącze kablowe nr 269 zabudowane jest w elewacji budynku. Złącze wyposażone jest w podstawy bezpiecznikowe z bezpiecznikami, typu BM. Ww. złącze kablowe zasilą część administracyjną oraz część WLZ budynku.

3. Stan projektowany

W celu zabudowy głównych wyłączników prądu na WLZ-ach zasilających budynki należy obok / w pobliżu istniejących złącz ZK zabudować nową szafkę wyłącznika p.poż.. Projektowaną szafkę wyposażać w rozłącznik z cewką wybijkową oraz automatykę sterującą.

Istniejące kable od złącz do budynku wymienić na nowe tego samego typu. Połączenia od istniejących ZK do nowoprojektowanych wykonać nowymi odcinkami kabla.

4. Projektowany wyłącznik p.poż

4.1. Budowa urządzenia przeciwpożarowego

Całość systemu przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP) projektuje się w oparciu o dopuszczenie jednostkowe w uzgodnieniu z rzeczoznawcą do spraw ppoż.

PWP składa się z następujących elementów:

- Urządzenie wykonawcze - umieszczona w oddzielnej obudowie w szafce wyłącznika przeciwpożarowego,
- Urządzenie uruchamiająco-sygnalizacyjne - przycisk zlokalizowany przy głównym wejściu do budynku z terenu zewnętrznego klatki schodowej. Umożliwia podanie sygnału do urządzenia wykonawczego i części sygnalizacyjnej PWP. Nad wyłącznikiem umieścić oznaczenie "Przeciwpożarowy wyłącznik prądu". Część sygnalizująca informuje, iż wyłączone zostało zasilanie obiektu za pomocą automatyki PWP, zlokalizowane jako część przycisku uruchamiającego.

Urządzenie uruchamiająco-sygnalizujące stanowić będzie przycisk zlokalizowany przed wejściem do budynku. Sygnalizator optyczny w urządzeniu uruchamiająco-sygnalizującym wskazuje jednoznacznie, że wyłączone zostało zasilanie obiektu za pośrednictwem automatyki PWP. Przycisk będzie wyzwalał cewki wzrostowe rozłączników głównych w szafce wyłącznika przeciwpożarowego. Szafka wyłącznika przeciwpożarowego zlokalizowana zostanie w terenie zewnętrznym. Aktywacja przycisku spowoduje wyłączenie całego obiektu spod napięcia. Nad wyłącznikiem umieścić oznaczenie "Przeciwpożarowy wyłącznik prądu". Przeciwpożarowy wyłącznik prądu z szafką wyl. p.poż. połączyć kablem niepalnym HDGs 5x2,5mm²/E90. W przypadku prowadzenia kabla po terenie zewnętrznym należy stosować dodatkową osłonę.

Niniejsze rozwiązanie oparte jest na podzespołach firmy Schrack Technik (lub równoważne) jako element główny wykorzystuje rozłącznik zamontowany w szafce wyłącznika p.poż. (wyposażony w wyzwacz wzrostowy, natomiast styki służą do sygnalizacji stanu na urządzeniu uruchamiająco-sygnalizacyjnym oraz na urządzeniu wykonawczym).

Zasilanie niezbędne do zadziałania wyłącznika pobierane jest za pośrednictwem automatycznego przełącznika faz i zasilacza buforowego, mającego na celu zapewnienie energii do zadziałania wyzwalacza nawet po zaniku napięcia.

Zastosowano wyzwalacz wzrostowy na napięcie 24V DC. Lampki sygnalizacyjne urządzenia uruchamiającego również muszą być dostosowane do napięcia 24V DC, gdyż w wersji z wyzwalaczem 24V, poprzez styki pomocnicze wyłącznika zapalą się odpowiednie diody.

4.2. Zakres i cel stosowania

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu jest elementem sterującym, które zadziałanie powoduje odłączenie zasilania dla instalacji elektrycznej z wyjątkiem urządzeń bezpieczeństwa pożarowego, których działanie jest wymagane w celu zapewnienia ochrony życia i zdrowia ludzkiego.

4.3. Parametry techniczno-użytkowe

Urządzenie uruchamiająco-sygnalizujące zasilane z przełącznika PKF w rozdzielnicy głównej budynku (z części administracyjnej) poprzez zasilacz buforowy. Zasilacz należy umiejscowić przy rozdzielnicy głównej (we wnęce po unieczynnionym SZR). Do przycisków należy doprowadzić przewód o odporności ogniowej PH90 np. HDGs 5x2,5 mm² natynkowo na uchwytkach z certyfikatem E90.

4.4. Działanie urządzenia w warunkach normalnych

Gdy dioda czerwona (na przycisku uruchamiająco-sygnalizującym) świeci oznacza zasilanie włączone, gdy świeci dioda zielona (na przycisku uruchamiająco-sygnalizującym) oznacza wyłączone zasilanie. W Przypadku gdy obie diody świecą lub żadna z nich nie świeci oznacza awarie.

4.5. Działanie urządzenia w przypadku pożaru

W przypadku decyzji prowadzącego akcję gaśniczą, wyłącza zasilanie dla urządzeń których działanie nie jest niezbędne w czasie pożaru. Potwierdzenie zadziałania wyłącznika jest sygnalizowane.

4.6. Powiązanie urządzenia z instalacjami i urządzeniami budowlanymi

Zadziałanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu powoduje odłączenie zasilania dla wszystkich bytowych instalacji elektrycznych. Zadziałanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu spowoduje załączenie działania oświetlenia awaryjnego nad przyciskiem wyl. p.poż..

4.7. Warunki przeglądów technicznych i konserwacji

Zaprojektowano rozwiązanie nie posiadające kontroli nad instalacją sterującą rozprowadzoną po budynku pomiędzy urządzeniem uruchamiającym oraz urządzeniem wykonawczym, co powoduje konieczność wzmożonych prac konserwacyjno-serwisowych. Rozwiązanie zalecane dla obiektów ze stałą lub dorywczą obsługą techniczną oraz możliwością czasowego wyłączenia zasilania budynku w celu testowania instalacji min. raz w kwartale.

5. Trasy kablowe

5.1. Wejścia kabli do budynku

Wszystkie otwory służące do wprowadzania kabli do budynku należy uszczelnić w sposób uniemożliwiający przenikanie gazu (wody) do wnętrza budynku. Wszystkie przejścia kabli i przewodów przez strefy pożarowe należy uszczelnić ognioowo.

5.2. Przejścia pożarowe

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach, dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60, powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) tych elementów. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów. Należy uszczelnić zarówno przejścia przez ściany jak również przejścia przez strop pomiędzy kondygnacjami. Przejścia pożarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie przeszkolenie. Wszystkie przejścia należy oznaczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Oświetlenie awaryjne

Oświetlenie awaryjne zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i przepisów wykonawczych w zakresie oświetlenia awaryjnego w tym PN-EN 1838:2013. Zgodnie z wymaganiami zaprojektowano oświetlenie awaryjne doświetlające.

Nad przyciskiem PWP wymagana jest oprawa awaryjna 1h. Oprawa umieszczona będzie nad przyciskiem PWP i będzie działać w funkcji "ciemnej" tzn. że załączenie jej następuje po zaniku zasilania. Oprawę awaryjną należy zasilić z najbliższej puszkii elektroinstalacyjnej (przed łącznikiem oświetleniowym) kablem YDY 3x1,5mm².

7. Instalacje ochrony od porażeń prądem elektrycznym

W zakresie ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym przewiduje się zastosowanie ochrony podstawowej i dodatkowej. Ochrona podstawowa zrealizowana będzie poprzez izolację części czynnych, oraz poprzez obudowy urządzeń chroniące przed dotykiem bezpośrednim. Wszystkie dostępne metalowe części urządzeń należy połączyć przewodem Cu żółto-zielonym do szyny wyrównawczej połączonej z uziomem.

Do projektowanego złącza kablowego należy doprowadzić bednarkę Fe/Zn 25x4 połączoną z uziomem budynku. Połączenia bednarki wykonać jako spawane.

8. Uwagi

- Projekt sporządzona na podstawie materiałów otrzymanych od ENEA Operator.
- Wszystkie niezgodności należy uzgodnić na etapie budowy.
- Przy przejściach przez ściany i stropy ognioszczelne należy stosować przepusty, pianki uszczelniające itp. certyfikowane.
- Całość robót elektroenergetycznych i instalacyjnych należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową pod fachowym nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane.
- Po ułożeniu kabli w ziemi należy wykonać geodezyjny powykonawczy pomiar.
- Całość prac elektroinstalacyjnych należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, z PBUE oraz normami i obowiązującymi przepisami BHP i ppoż.
- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów posiadających odpowiednie atesty, certyfikaty oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
- Wszystkie proponowane do zastosowania materiały powinny zostać zaakceptowane przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego.
- Wszelkie odstępstwa powinny zostać uzgodnione z projektantem oraz uzyskać akceptację Inwestora (lub jego przedstawiciela).
- Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić wszelkie rozruchy i uruchomienia wykonanych instalacji oraz próby działania.
- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie przez uprawnione osoby pomiarów odbiorczych instalacji elektroenergetycznych i na ich podstawie sporządzić protokoły pomiarowe, które należy dołączyć do dokumentacji powykonawczej.
- Po wykonaniu robót instalacyjnych należy wykonać pomiary elektryczne rezystancji izolacji oraz uziemień.
- Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację powykonawczą, uwzględniającą wszystkie zmiany wprowadzone podczas realizacji zadania.
- Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z DTR każdego urządzenia, przed jego zamontowaniem i uruchomieniem.
- Wszystkie prace powinna wykonać osoba (przedsiębiorstwo) posiadająca odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robót elektrycznych.
- Przepusty przez strefy pożarowe należy uszczelnić wypełnieniem zgodnym z klasą odporności przegrody pożarowej.
- Dopuszcza się zmianę aparatury i osprzętu lecz nie o gorszych parametrach. Zmiany należy uzgodnić z projektantem
- Rozdzielnice główną należy wyposażyć w maskownice oraz wszystkie kable ułożone w peszlach należy umieścić w korytach kablowych perforowanych.
- Po przeprowadzeniu prac należy odtworzyć kostkę brukową przed budynkiem za pomocą kostki pozbruk typu domino.

PROJEKT TECHNICZNY
DOPUSZCZENIE JEDNOSTKOWE PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU
w budynku wielorodzinnym, ul. Turkusowa 6 Poznań

9. Zestawienie podstawowych materiałów

L.p.	Opis urządzenia	Oznaczenie	Ilość	Uwagi
1.	Szafka wyłącznika p.poż. Wg schematów E-03	-	1 kpl	
2.	Ręczny przycisk przeciwpożarowy Urządzenie uruchamiająco-sygnalizacyjne	UUS	1 kpl	Przy wyjściu głównym do budynku
3.	Przełącznik PKF wraz z zabezpieczeniem na zasilaniu 3x B6/1P	-	1 kpl	Zabudowane w istniejących rozdzielnicach głównych
4.	Zasilacz buforowy	-	1 szt.	PULSAR ENS54C-2A7
5.	HDGs 5x2,5 wraz z uchwytkami (certyfikat E90)	-	10 m	
6.	HDGs 2x2,5 wraz z uchwytkami (certyfikat E90)	-	15 m	
7.	Kabel typu YAKY 4x70mm ²	-	15 m	Zgodnie z obmiarem
8.	Kabel typu YAKY 4x120mm ²	-	15 m	Zgodnie z obmiarem
9.	Kabel typu YDY 3x1,5mm ²	-	5 m	
10.	Uziemienie złączy kablowych	-	1 kpl	Wspólny dla obu szafek R<10ohm
11.	Wykonanie przejść kablowych / uszczelnienia p.poż	-	2 kpl	
12.	Oprawa awaryjna	-	1 szt.	ORBIT SU LED + ORBIT W132

A


B

C

D

Wszelkie prawa dotyczące ochrony własności intelektualnej zastrzeżone

budynek nr 6

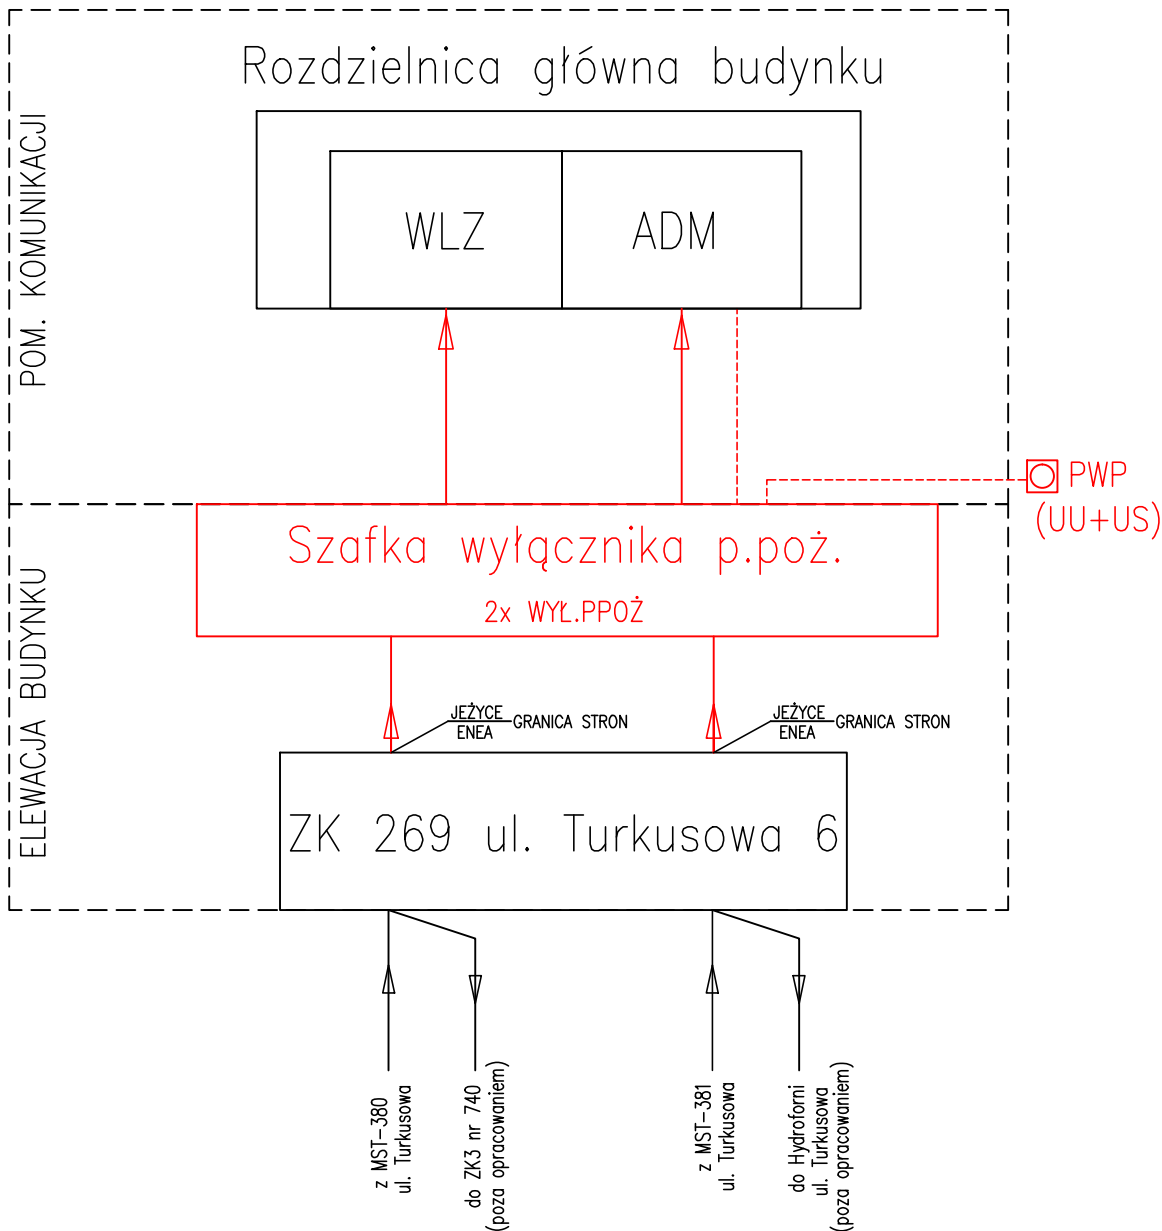

LEGENDA:

- ELEMENTY ISTNIEJĄCE
— ELEMENTY PROJEKTOWANE

UWAGI:

1. GRANICĄ STRON DLA ENEA SĄ ZACISKI KABLA NA WYJŚCIU ZŁĄCZA KABLOWEGO NA ELEWACJI BUDYNKU NR 6 NA UL. TURKUSOWEJ

RZECZOZNAWCA DO SPRAW
ZABEZPIECZEN PRZECIWOPOŻAROWYCH

mgr inż. Jacek Praczyk
nr upr. 536/2011

ELEKTROTIVE

Pracownia Elektryczna
ul. Borówkowa 2, Suchy Las

Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa
"JEŻYCE" w Poznaniu. ul. Bonin 4, 60-658 Poznań.

Obiekt/
Nr zlecenia: Dopuszczenie jednostkowe przeciwpożarowego wyłącznika prądu
w budynku wielorodzinnym, ul. Turkusowa 6 Poznań

Nazwa rysunku:

Schemat blokowy zasilania
ul. Turkusowa, budynek nr 6

Projektował:

mgr inż. Krystian Siciński

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych WKP/0186/POOE/11

Opracował:

inż. Jakub Przekwas

Data:

04.2025

Podpis:

Data:

04.2025

Podpis:

Faza projektu:

PT

Skala:

-

Format:

A4

Nr rysunku:

E01


Rewizja:

-

Nr ark.:

1/1

Złącze kablowe ZK 269
w elewacji budynku ul. Turkusowa 6

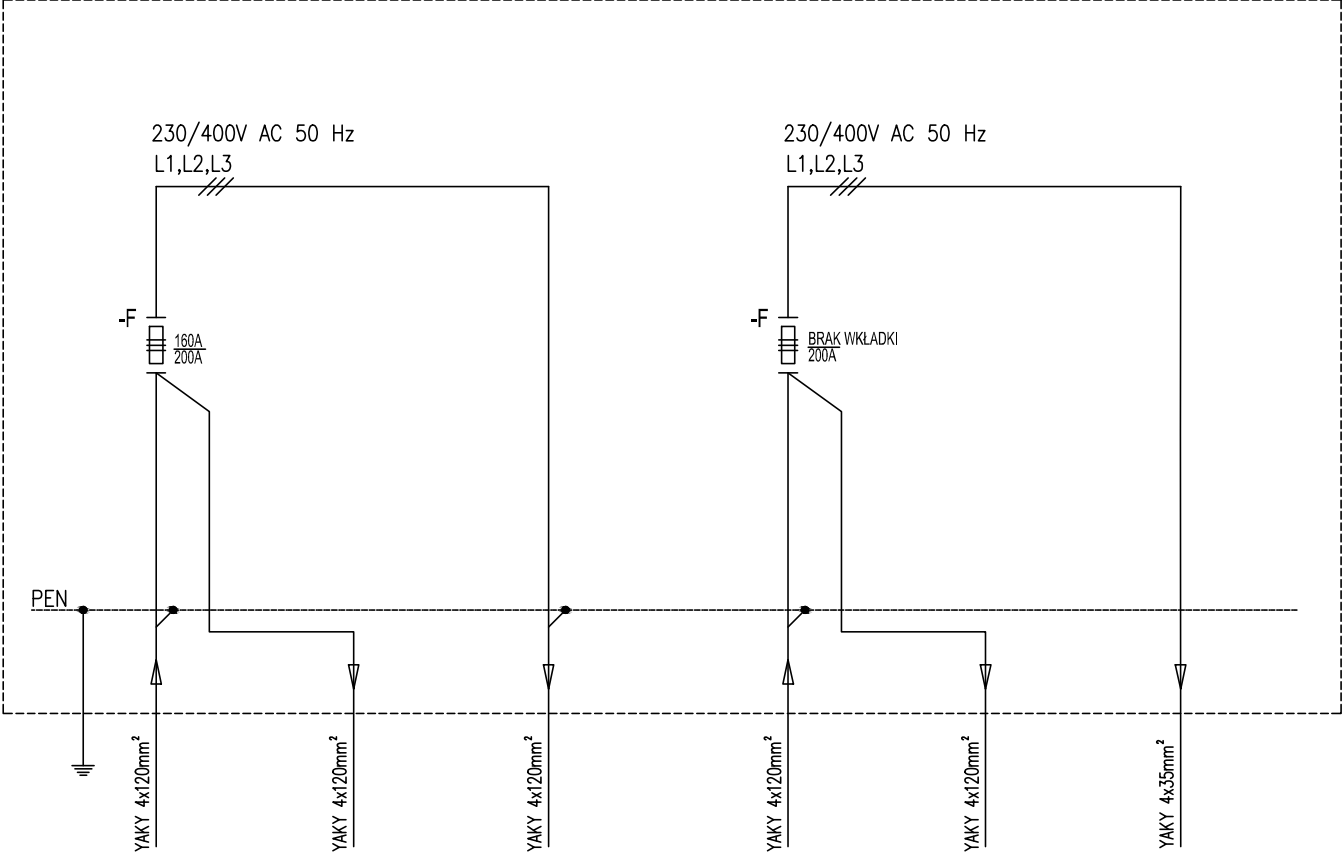

Zasilanie	Odpyw	Odpyw	Zasilanie	Odpyw	Odpyw
z MST 380 ul. Turkusowa	do ZK3 ul. Turkusowa <small>(poza opracowaniem proj. wyt. ppoż.)</small>	Zasilanie podstawowe (WLZ) ul. Turkusowa 6	z MST 381 ul. Turkusowa	Hydrofornia ul. Turkusowa <small>(poza opracowaniem proj. wyt. ppoż.)</small>	Zasilanie rezerwowe (ADM.) ul. Turkusowa 6

Wszelkie prawa dotyczące ochrony własności intelektualnej zastrzeżone

<div>ELEKTROTIVE</div> <div>Pracownia Elektryczna ul. Borówkowa 2, Suchy Las</div> <div>Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "JEŻYCE" w Poznaniu. ul. Bonin 4, 60-658 Poznań.</div> <div>Obiekt/ Nr zlecenia: Dopuszczenie jednostkowe przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku wielorodzinnym, ul. Turkusowa 6 Poznań</div> <div>Nazwa rysunku: Schemat elektryczny istniejącego złącza kablowego ZK 269 ul. Turkusowa, budynek nr 6</div>	Projektował: mgr inż. Krystian Siciński			Data: 04.2025		Podpis:	
	Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych WKP/0186/POOE/11						
	Opracował: inż. Jakub Przekwas			Data: 04.2025		Podpis:	
	Faza projektu: PT	Skala: -	Format: A4	Nr rysunku: E02		Rewizja: -	Nr ark.: 1/1

A


Złącze kablowe ZK 269
w elewacji budynku ul. Turkusowa 6

B

C

D

Wszelkie prawa dotyczące ochrony własności intelektualnej zastrzeżone

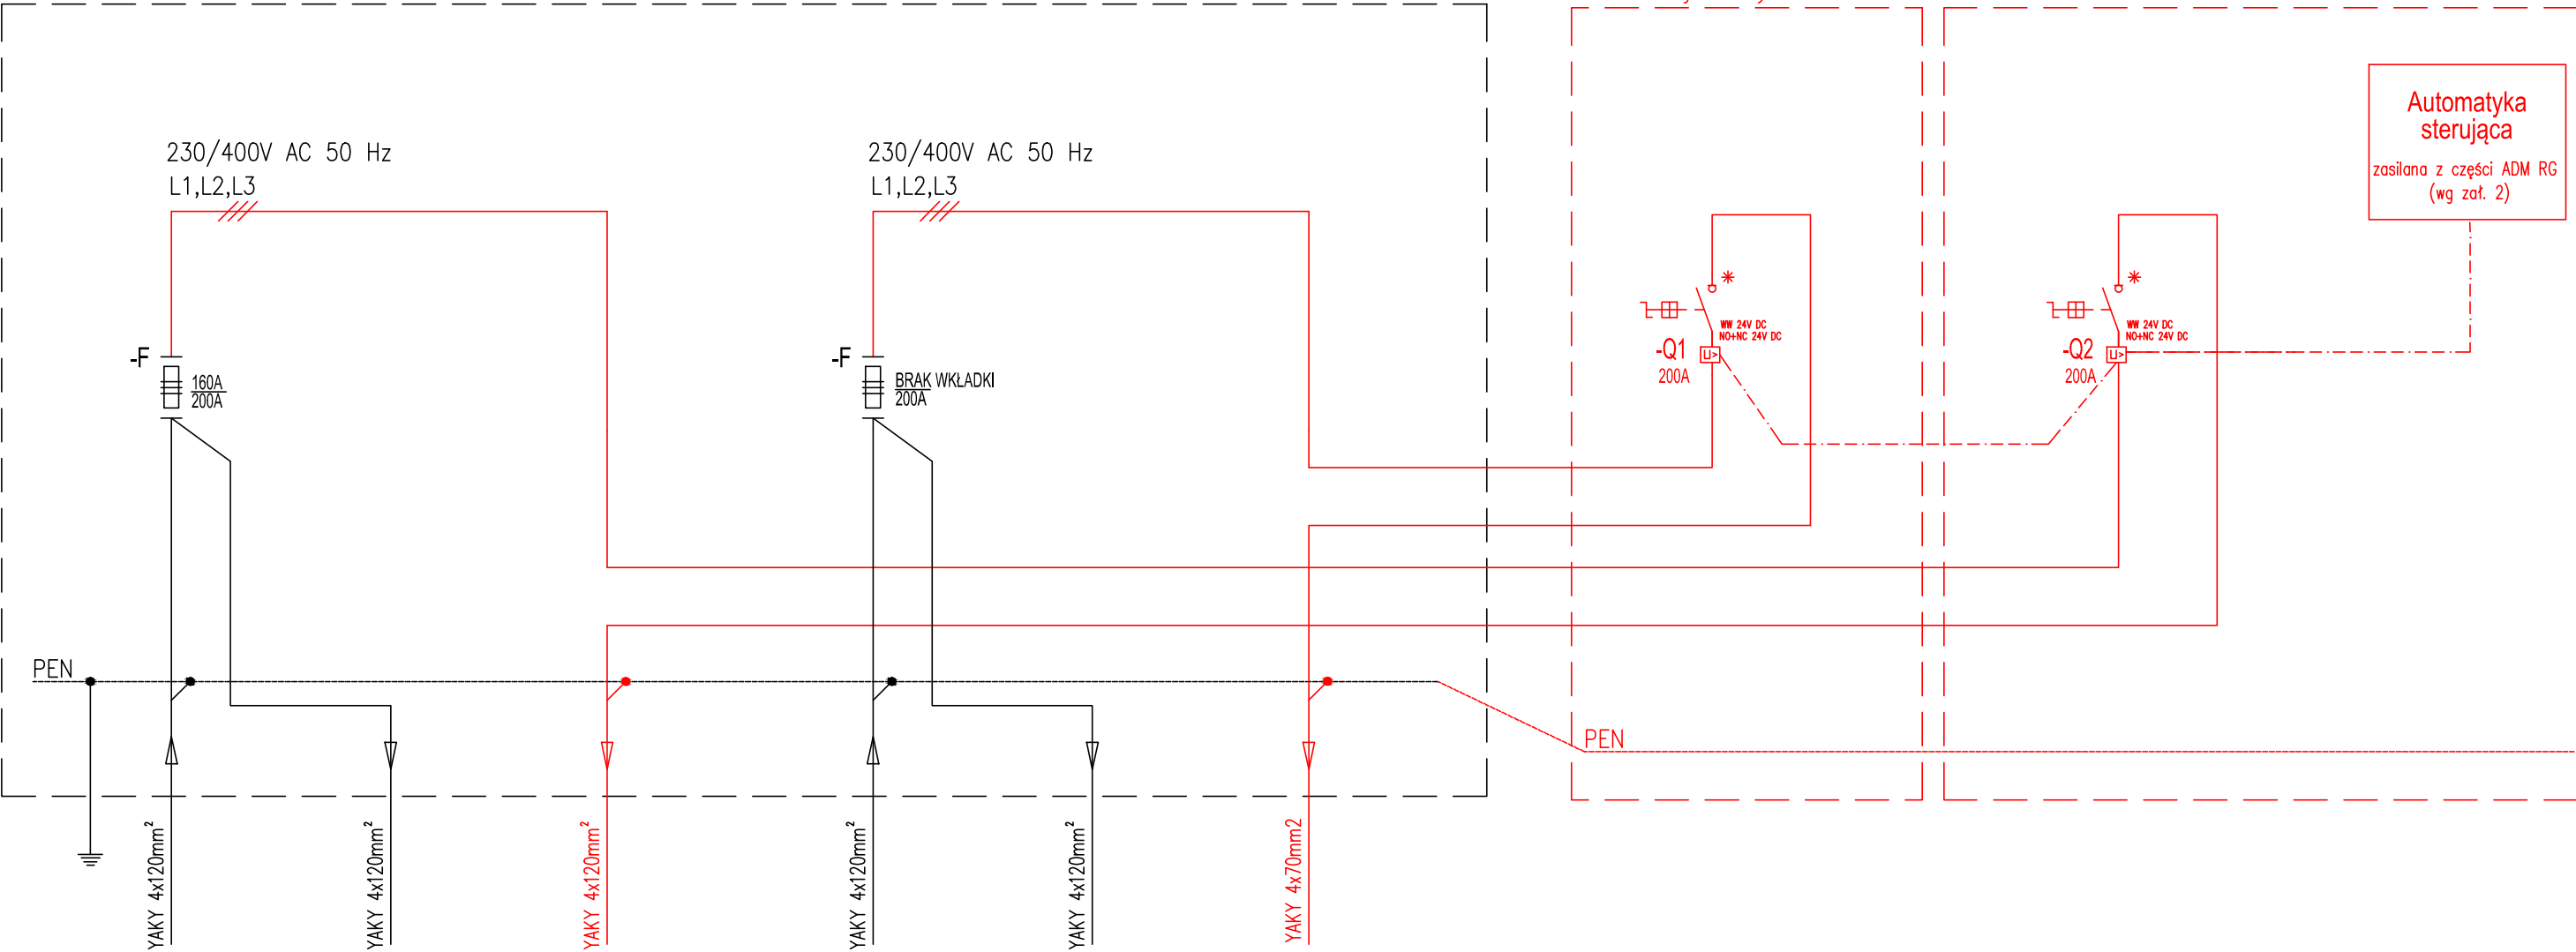

Zasilanie	Odpiływ	Odpiływ	Zasilanie	Odpiływ	Odpiływ
z MST 380 ul. Turkusowa	do ZK3 ul. Turkusowa (poza opracowaniem proj. wyt. ppoż.)	Zasilanie podstawowe (WLZ) ul. Turkusowa 6	z MST 381 ul. Turkusowa	Hydrofornia ul. Turkusowa (poza opracowaniem proj. wyt. ppoż.)	Zasilanie rezerwowe (ADM.) ul. Turkusowa 6

Wyłączenie
ppoż

Wyłączenie
ppoż

RZECZOZNAWCA DO SPRAW
ZABEZPIECZEN PRZECIWPOŻAROWYCH
mgr inż. Jacek Praczyk
nr upr. 536/2011

- UWAGI:
- PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU PWP W WYKONANIU ZE STYKAMI NORMALNIE OTWARTYMI I NORMALNIE ZAMKNIĘTYMI
 - PROJEKT NALEŻY UZGODNIĆ Z RZECZOZNAWCĄ DO SPRAW PPOŻ.


LEGENDA:
— ELEMENTY ISTNIEJĄCE
— ELEMENTY PROJEKTOWANE

ELEKTROTIVE Pracownia Elektryczna ul. Borówkowa 2, Suchy Las		Projektował: mgr inż. Krystian Siciński		Data: 04.2025	Podpis:
Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "JEŻYCE" w Poznaniu. ul. Bonin 4, 60-658 Poznań.		Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych WKP/0186/POOE/11			
Obiekt/ Nr zlecenia: Dopuszczenie jednostkowe przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku wielorodzinnym, ul. Turkusowa 6 Poznań		Opracował: inż. Jakub Przekwas		Data: 04.2025	Podpis:
Nazwa rysunku: Schemat elektryczny projektowanej szafki wyłącznika p.poż. ul. Turkusowa, budynek nr 6		Faza projektu: PT	Skala: -	Format: A3	Nr rysunku: E03
					Rewizja: -
					Nr ark.: 1/1

WIDOK ELEWACJI
Szafka wyłącznika p.poż.

OCHRONA
PRZECIWPORAŻENIOWA

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
W SIECI TN-S

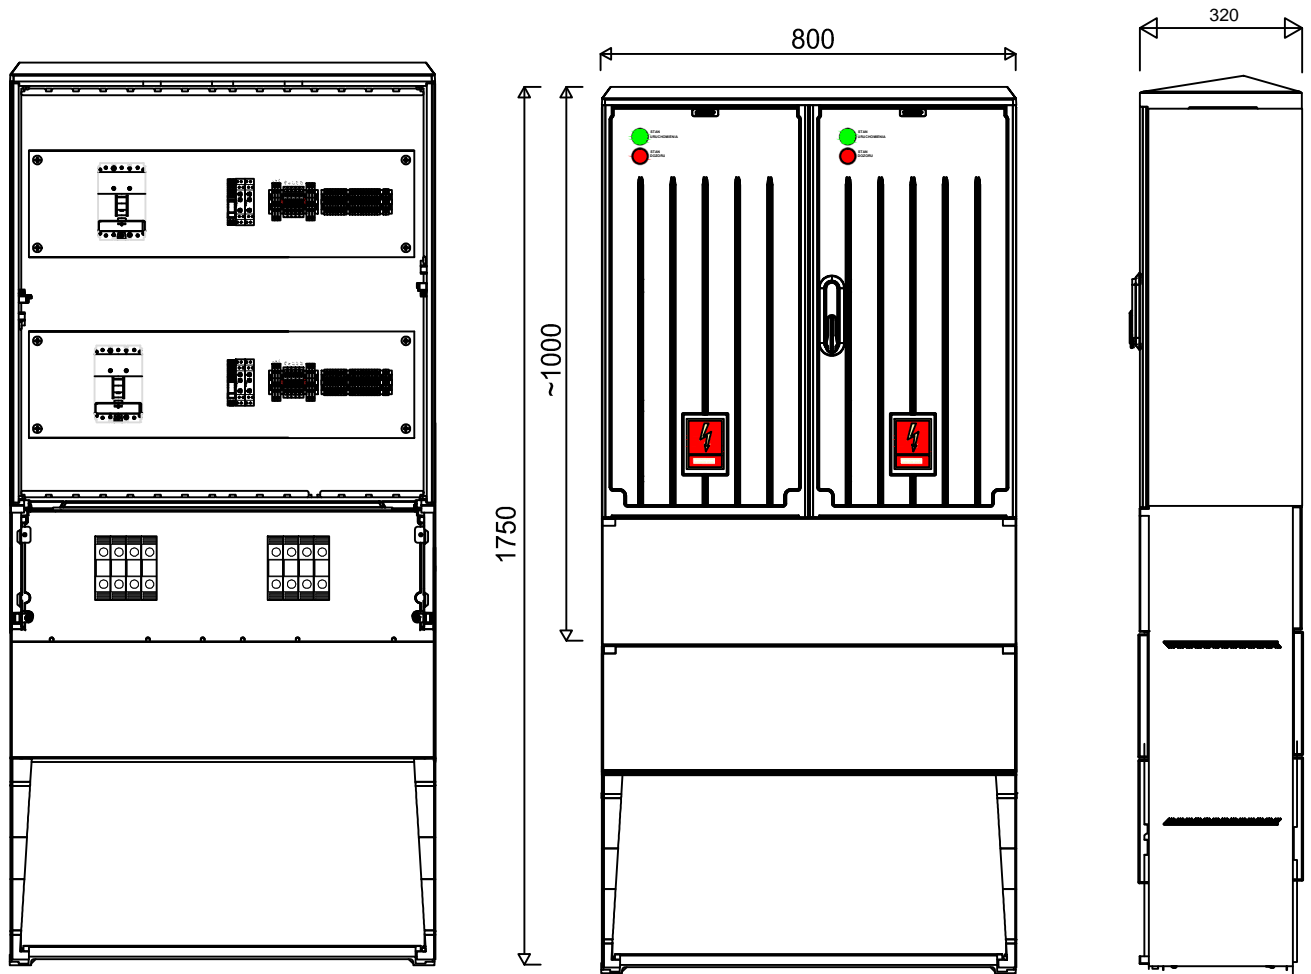

PRODUCENT I TYP ROZDZIELNICY	- Z TWORZYWA	UWAGI:
PARAMETRY ROZDZIELNICY	- WOLNOSTOJĄCA	1. Aparaturę elektryczną zabudować na płycie montażowej
	- Un=415V	2. Wielkość szafy dobrano przy zachowaniu 20% wolnego miejsca na rozbudowę.
	- In=250A	3. Wszystkie obwody odbiorcze, sterownicze, sygnalizacyjne należy wyprowadzić na listwy zaciskowe i opisać.
	- IP44	
	- Wysokość rozdzielnicy 1000mm + fundament	
	- Szerokość rozdzielnicy 800 mm	
	- Klasa ochronności II	
	- Zasilanie dotem/góra	
PRODUCENT I PARAMETRY APARATURY	- Un=230/400V	

RZECZOZNAWCA DO SPRAW
ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPORAŻENIOWYCH

mgr inż. Jacek Praczyk
nr upr. 536/2011


Obudowa: poliestr (wzmocniony włóknom szklanym) - karbowana. Konstrukcja modułowa umożliwia wymianę uszkodzonych elementów. Obudowa odporna na uderzenia mechaniczne, wysoka temperatura, promieniowanie UV, czynniki atmosf. Fundamenty: wykonane z tego samego tworzywa co obudowa, element oddzielny konstrukcyjnie, trwałe określenie poziomu zagłębienia w gruncie; Zamek: zapewnia trzypunktowe zamknięcie drzwiczek; przystosowany do wkładki Master Key; wyposażony w uchwyt na kłódkę; Wentylacja - grawitacyjna; Kleszeń na dokumentację złącz; Tabliczka ostrzegawcza naniesiona w sposób trwały, trudno usuwalny, zapewniający czytelność zapewniająca utrzymanie stopnia ochrony IP 44 oraz II klasy ochronności. Uchwyty kablowe do mocowania kabli zamontowane w części fundamentowej. Ciężna zamka wykonana z drutu stalowego ocynkowanego odpornego na korozję. Szyny fazowe wykonane z 'Cu' na całą szerokość obudowy zamocowane za pomocą co najmniej 2 izolatorów wsporczych lub poprzez wsporniki izolacyjne. Szyna ochronno neutralna PEN wykonana z 'Al' - wyprofilowana, ze śrubami M12 i zaciskami typu V-klema.

ELEKTROTIVE Pracownia Elektryczna ul. Borówkowa 2, Suchy Las Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "JEZYCE" w Poznaniu. ul. Bonin 4, 60-658 Poznań. Obiekt/ Nr zlecenia: Dopuszczenie jednostkowe przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku wielorodzinnym, ul. Turkusowa 6 Poznań Nazwa rysunku: Widok elewacji projektowanej szafki wyłącznika p.poż. ul. Turkusowa, budynek nr 6	Projektował: mgr inż. Krystian Siciński		Data: 04.2025	Podpis:
	Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych WKP/0186/POOE/11			
	Opracował: inż. Jakub Przekwas		Data: 04.2025	Podpis:
	Faza projektu: PT	Skala: -	Format: A4	Nr rysunku: E04
				Rewizja: -
				Nr ark.: 1/1

Wszelkie prawa dotyczące ochrony własności intelektualnej zastrzeżone

Rozdzielnica główna – część ADM

Istniejące obw. administracji

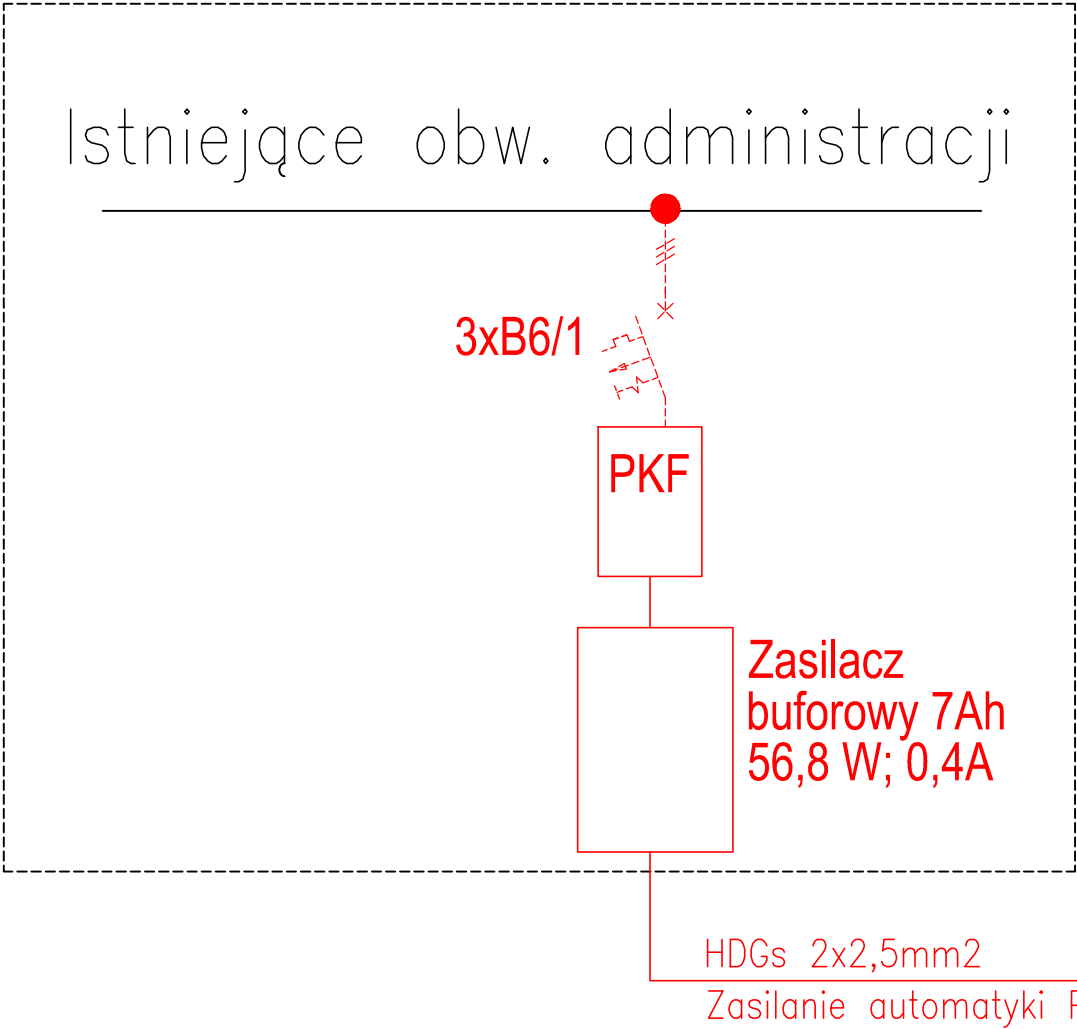

RZECZOZNAWCA DO SPRAW
ZABEZPIECZEN PRZECIWPÓŻAROWYCH

mgr inż. Jacek Praczyk
nr upr. 536/2011

Wszelkie prawa dotyczące ochrony własności intelektualnej zastrzeżone

ELEKTROTIVE Pracownia Elektryczna ul. Borówkowa 2, Suchy Las		Projektował: mgr inż. Krystian Siciński		Data: 04.2025	Podpis:
Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "JEŻYCE" w Poznaniu. ul. Bonin 4, 60-658 Poznań.		Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych WKP/0186/POOE/11			
Obiekt/ Nr zlecenia: Dopuszczenie jednostkowe przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku wielorodzinnym, ul. Turkusowa 6 Poznań		Opracował: inż. Jakub Przekwas		Data: 04.2025	Podpis:
Nazwa rysunku: Widok ideowy zasilania sterowania wyłącznika PWP z części administracyjnej RG ul. Turkusowa, budynek nr 6		Faza projektu: PT	Skala: -	Format: A4	Nr rysunku: E05
				Rewizja: -	Nr ark.: 1/1


A

B

C

D

Wszelkie prawa dotyczące ochrony własności intelektualnej zastrzeżone

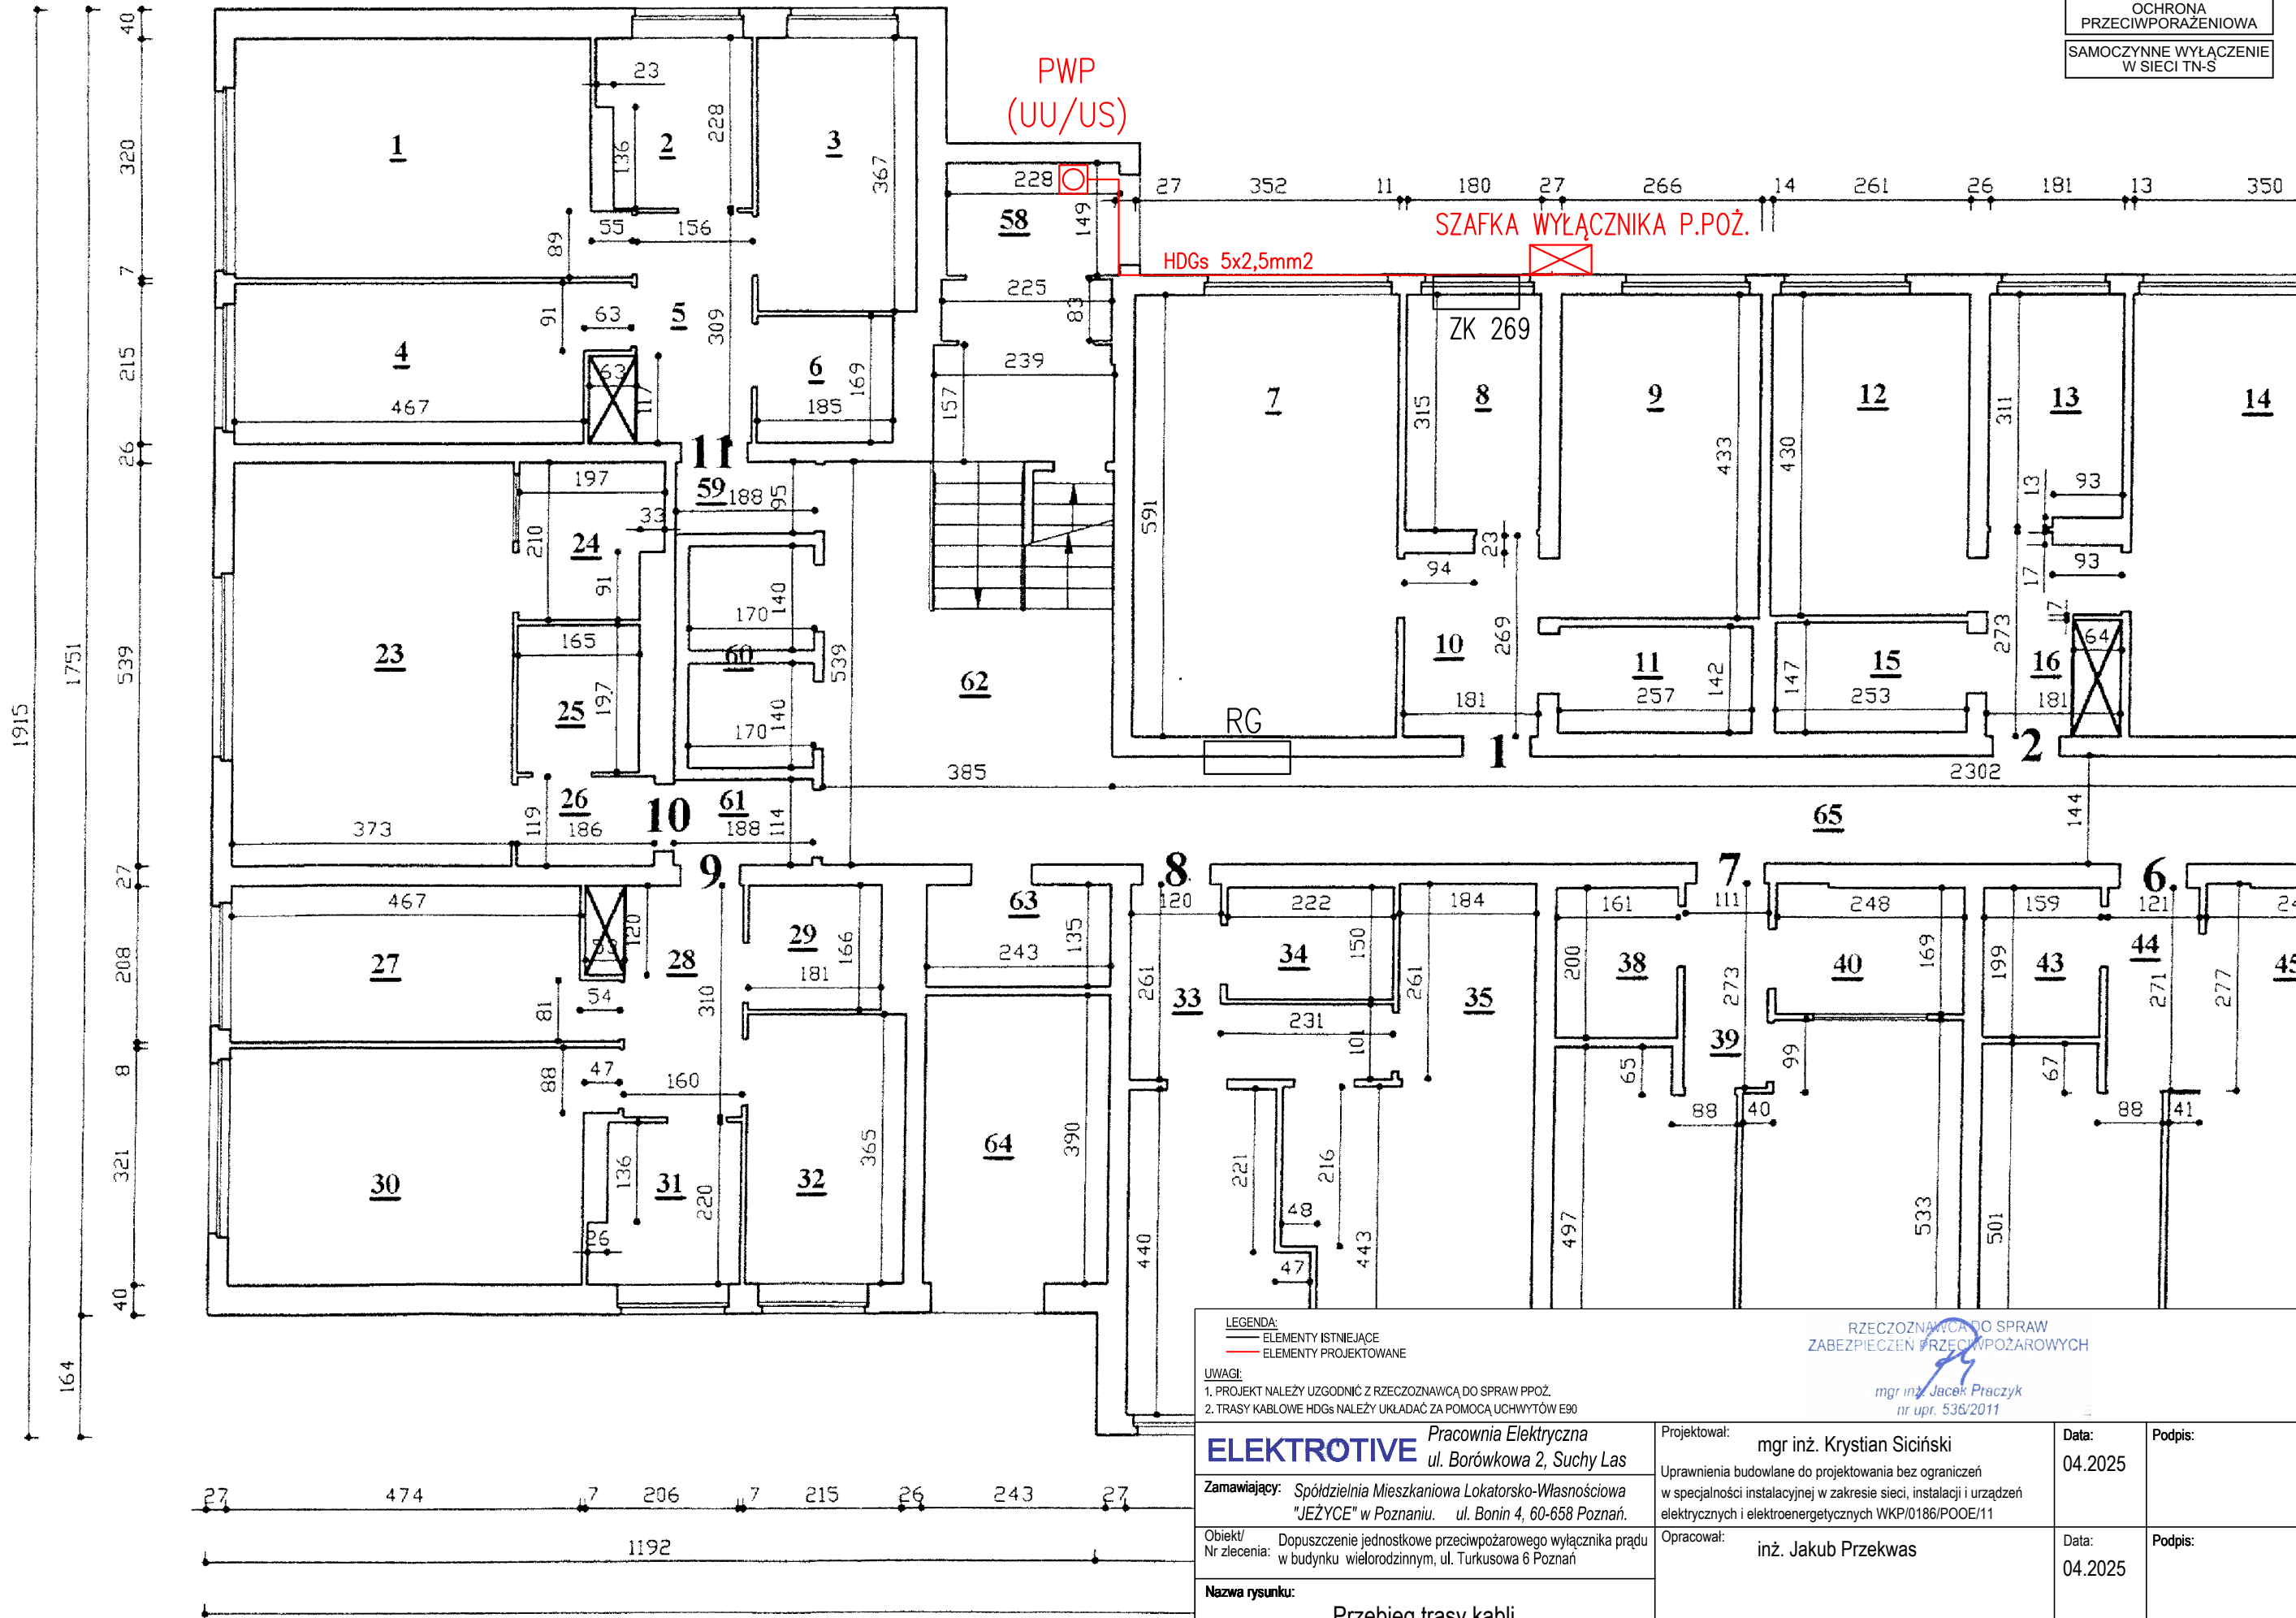

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE W SIECI TN-S

LEGENDA:
ELEMENTY ISTNIEJĄCE
ELEMENTY PROJEKTOWANE

UWAGI:
1. PROJEKT NALEŻY UZGODNIĆ Z RZECZOZNAWCĄ DO SPRAW PPOŻ.
2. TRASY KABLOWE HDGs NALEŻY UKŁADAĆ ZA POMOCĄ UCHWYTÓW E90

RZECZOZNAWCA DO SPRAW
ZABEZPIECZEN PRZECIWPÓŻAROWYCH

mgr inż. Jacek Praczyk
nr upr. 536/2011


ELEKTROTIVE Pracownia Elektryczna
ul. Borówkowa 2, Suchy Las
Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa
"JEŻYCE" w Poznaniu. ul. Bonin 4, 60-658 Poznań.
Obiekt/
Nr zlecenia: Dopuszczenie jednostkowe przeciwpożarowego wyłącznika prądu
w budynku wielorodzinnym, ul. Turkusowa 6 Poznań
Nazwa rysunku: Przebieg trasy kabli
Rzut Parteru
ul. Turkusowa, budynek nr 6

Projektował: mgr inż. Krystian Siciński	Data: 04.2025	Podpis:
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych WKP/0186/POOE/11		
Opracował: inż. Jakub Przekwas	Data: 04.2025	Podpis:
Faza projektu: PT	Skala: -	Format: A3
Nr rysunku: E06	Rewizja: -	Nr ark.: 1/1

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE W SIECI TN-S


D



mgr inż. Jacek Praczyk
nr upr. 536/2011

Faza projektu:	Skala:	Format:	Nr rysunku:	Rewizja:	Nr ark.:
PT	-	A3	E07	-	1/1

Wszelkie prawa dotyczące ochrony własności intelektualnej zastrzeżone

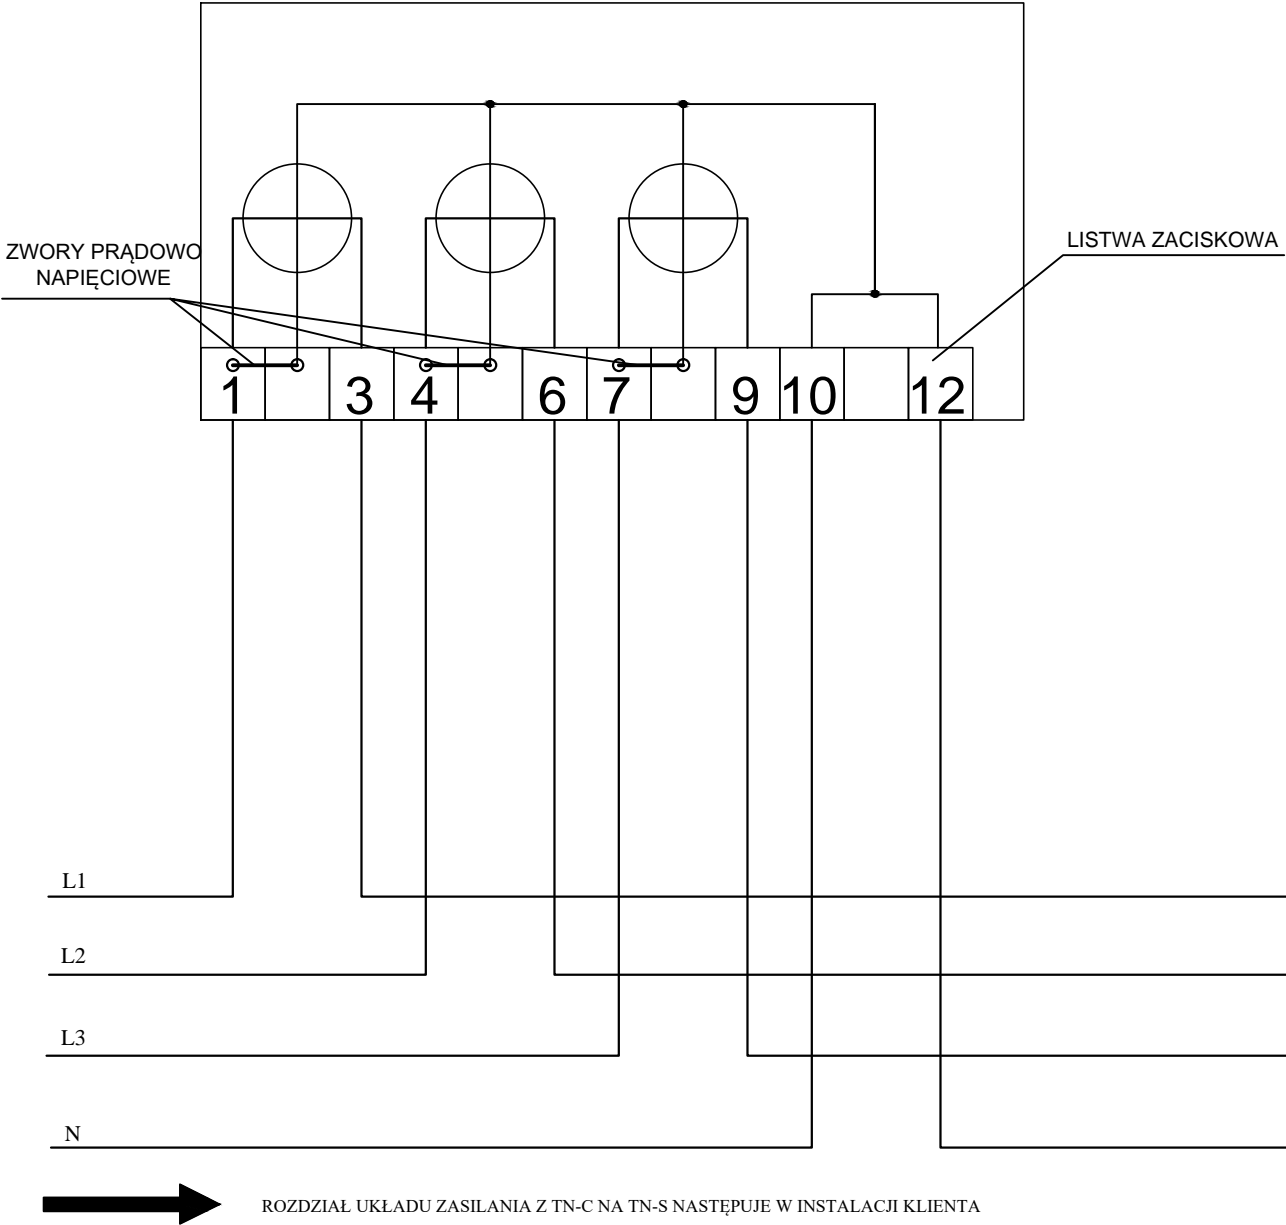

ELEKTROTIVE Pracownia Elektryczna ul. Borówkowa 2, Suchy Las		Projektował: mgr inż. Krystian Siciński		Data: 04.2025	Podpis:
Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "JEŻYCE" w Poznaniu. ul. Bonin 4, 60-658 Poznań.		Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych WKP/0186/POOE/11			
Obiekt/ Nr zlecenia: Dopuszczenie jednostkowe przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku wielorodzinnym, ul. Turkusowa 6 Poznań		Opracował: inż. Jakub Przekwas		Data: 04.2025	Podpis:
Nazwa rysunku: Schemat strukturalny połączeń istn. układu pomiarowego ul. Turkusowa, budynek nr 6		Faza projektu: PT	Skala: -	Format: A4	Nr rysunku: E08
					Rewizja: -
					Nr ark.: 1/1

**DOPUSZCZENIE JEDNOSTKOWE
PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU W OBIEKCIE BUDOWLANYM**

Budynek wielorodzinny ul. Turkusowa 6, Poznań

Zgodnie z **art. 5 w związku z art. 10, Ustawy o wyrobach budowlanych** [Dz. U. Nr 92 z 2004 roku poz.881 z późniejszymi zmianami], dopuszcza się do jednostkowego zastosowania zestaw tworzący przeciwpożarowy wyłącznik prądu, składający się z następujących głównych elementów:

- 2x (aparat wykonawczy: Rozłącznik 200A, 3 biegunowy (MC220035) + wyzwalacz wzrostowy (MC299754) 24V DC + 2x(styki pomocnicze 1NO+NC (MM107940)))
- 1x przycisk uruchamiająco-sygnalizacyjny PWP1 – W01-B-10-2LED11 posiadający Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych (063-UWB-0625), wydany przez CNBOP w Józefowie k/Otwocka.)
- Zasilacz buforowy Pulsar EN54C-2A7 posiadający Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych (1438-CPR-0628), wydany przez CNBOP w Józefowie k/Otwocka.)

lub równoważne.

Zestaw tworzący PWP nie jest objęty *normą zharmonizowaną z rozporządzeniem PUE i R Nr305/2011*, o których mowa w **art. 5 ust.1 Ustawy o wyrobach budowlanych** [Dz. U. Nr 92 z 2004 roku poz.881 z późniejszymi zmianami].

Podpis i pieczęć projektanta
obiektu budowlanego

RZECZOZNAWCA DO SPRAW
ZABEZPIECZEN PRZECIWPOŻAROWYCH

mgr inż. Jacek Praczyk
nr upr. 536/2011


mgr inż. Krystian Siciński
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych
nr ewid.: WKP/0186/POOE/11

Załączniki:

- projekt układu elektrycznego PWP, podpisany przez projektanta obiektu budowlanego, w którym został on zainstalowany;

INSTRUKCJA POŁĄCZEŃ UKŁADU AUTOMATYKI PWP

SCHEMAT PODŁĄCZENIA DWÓCH RZĄDZEŃ WYKONAWCZO-SYGNALIZUJĄCYCH
PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU

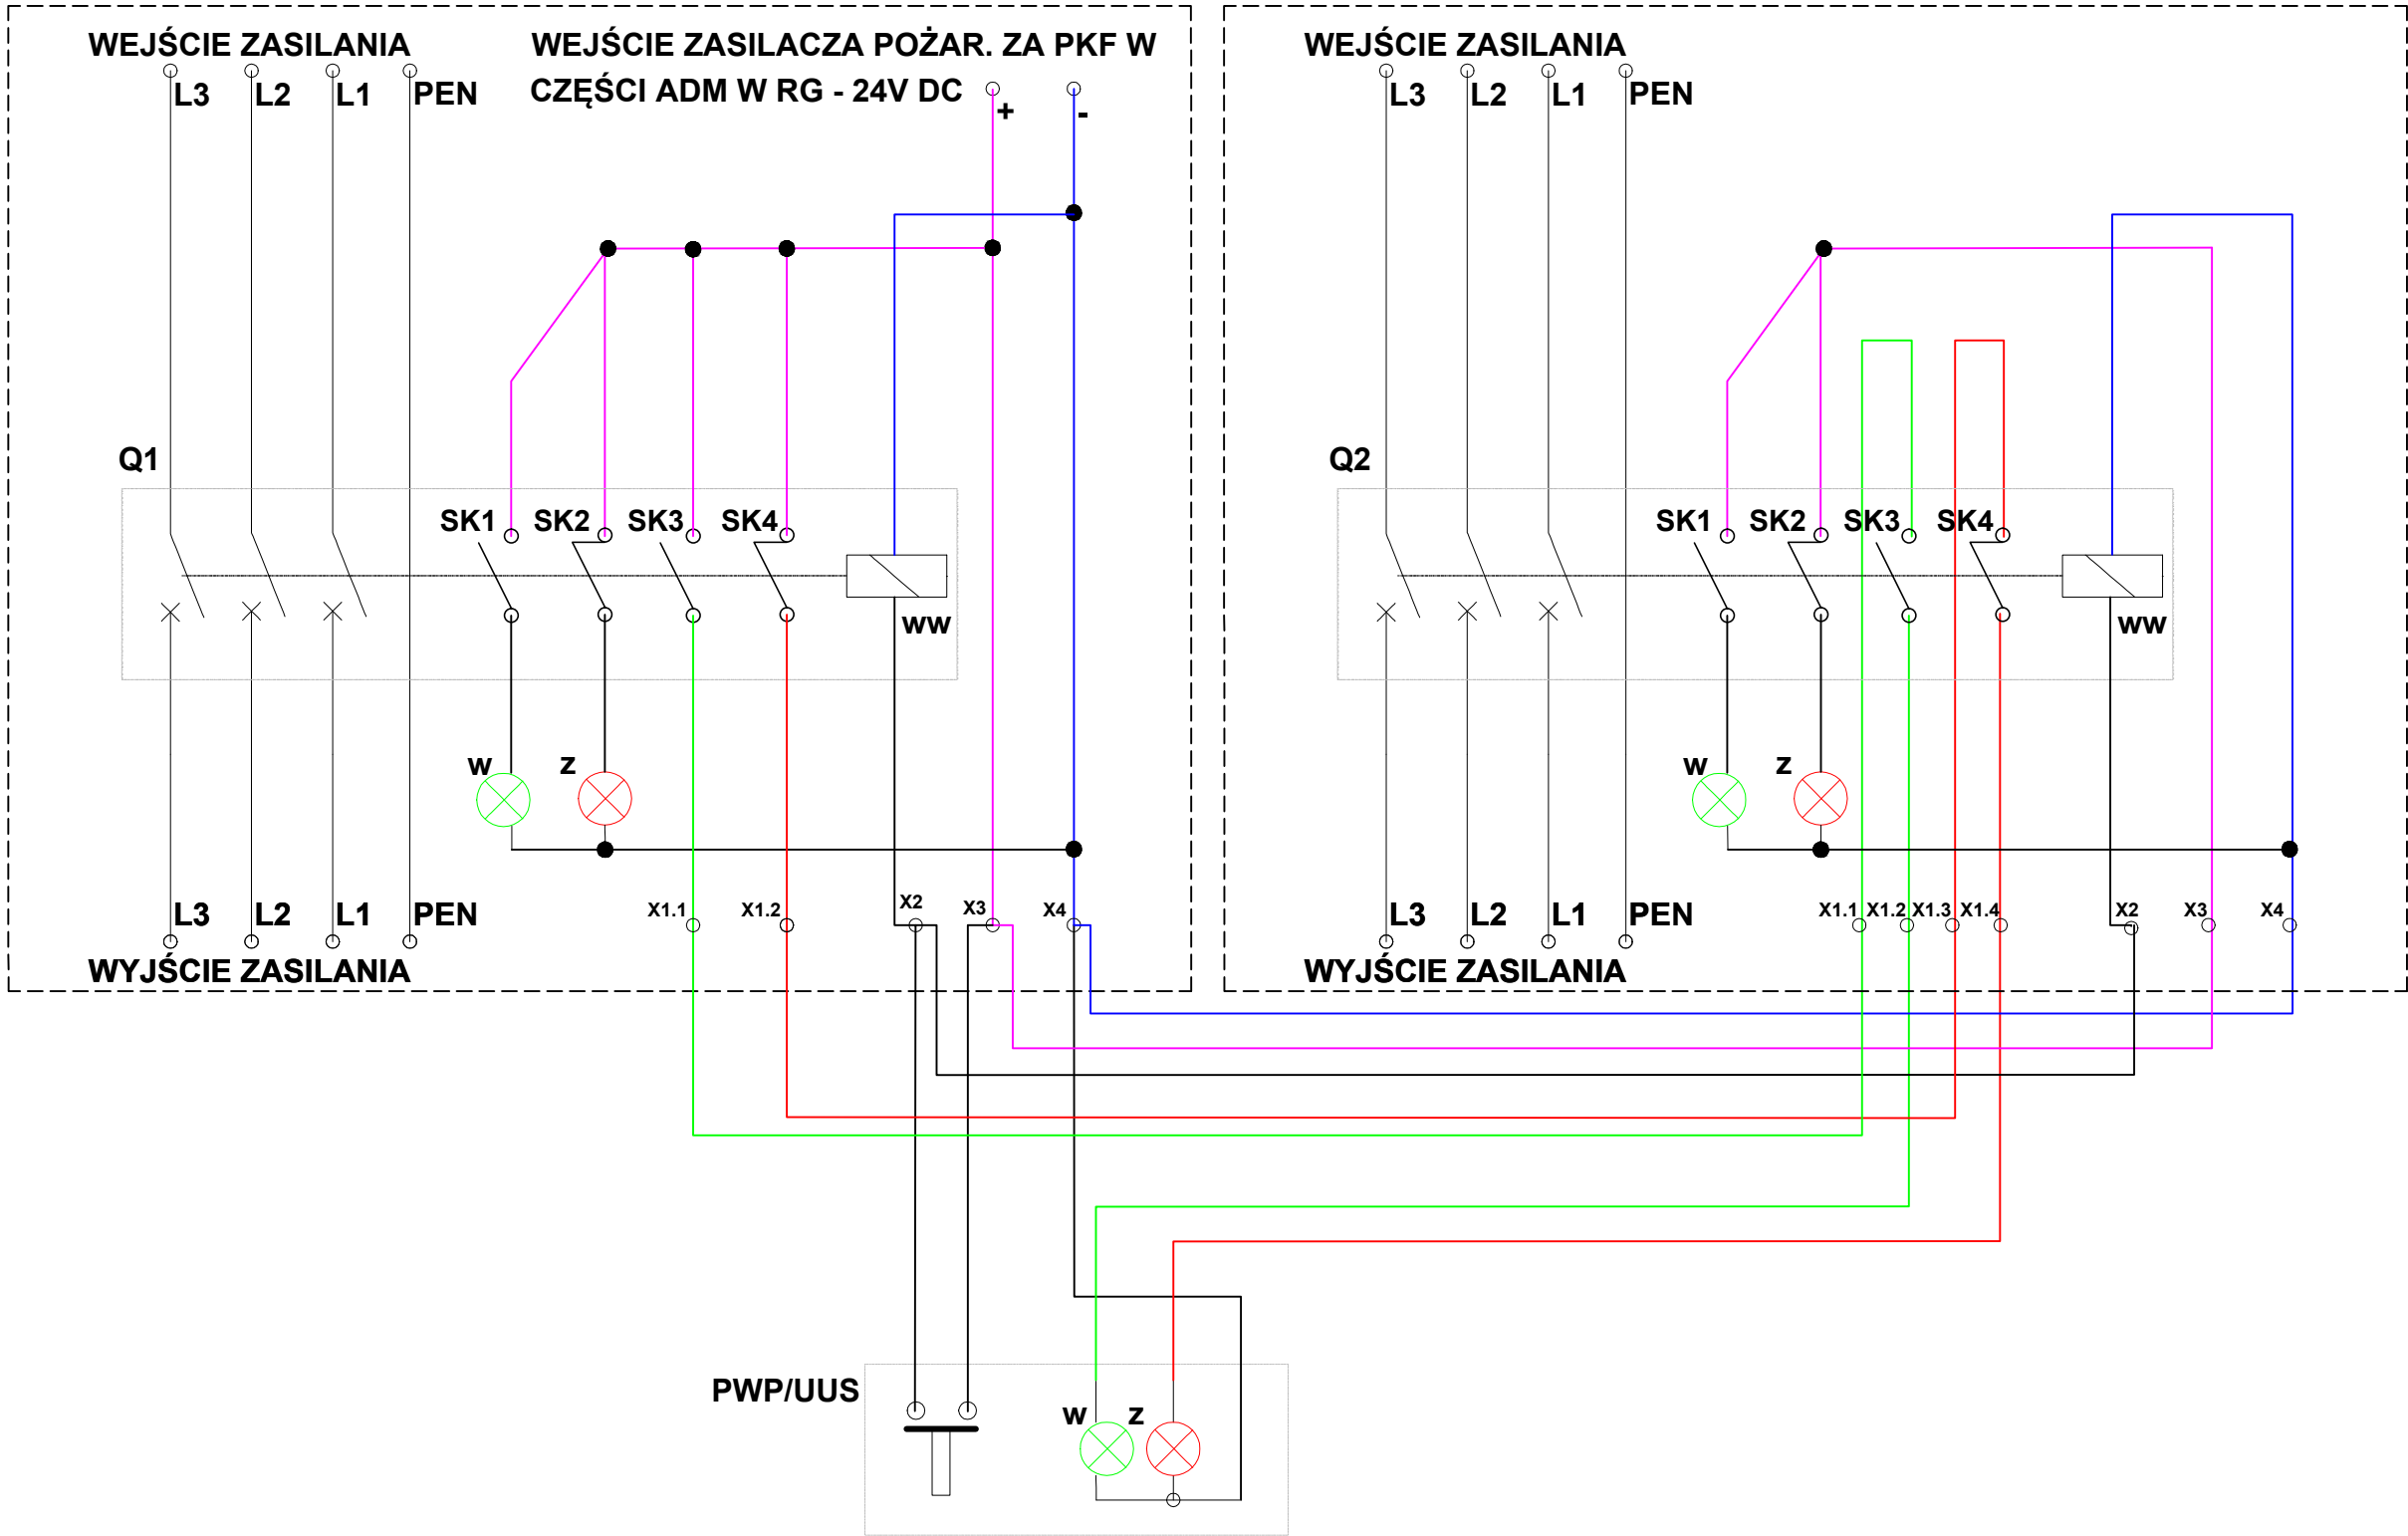

OZNACZENIA

- Q... - Urządzenie wykonawcze, rozłącznik trójpolowy, wyposażony w wyzwalacz wzrostowy WW dwa styki pomocnicze SK
PKF - Przekątnik kontroli faz
WW- Wyzwalacz wzrostowy
SK... - Styk roboczy
PWP/UUS - Urządzenie uruchamiająco-sygnalizacyjne przeciwpożarowego wyłącznika prądu




SYGNALIZACJA

Dioda zielona	Dioda czerwona	STAN
nie świeci	świeci	Zasilanie wszystkich sekcji włączone
nie świeci	nie świeci	Nie wszystkie sekcje wyłączone
świeci	nie świeci	Wyłączone wszystkie sekcje
świeci	świeci	Stan nieprawidłowy. Uszkodzenie

Rys. 02

WYŁĄCZNIK PPOZ. NR 1

WYŁĄCZNIK PPOZ. NR 2

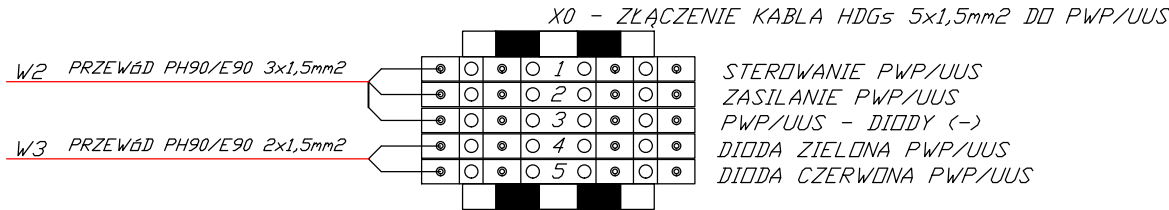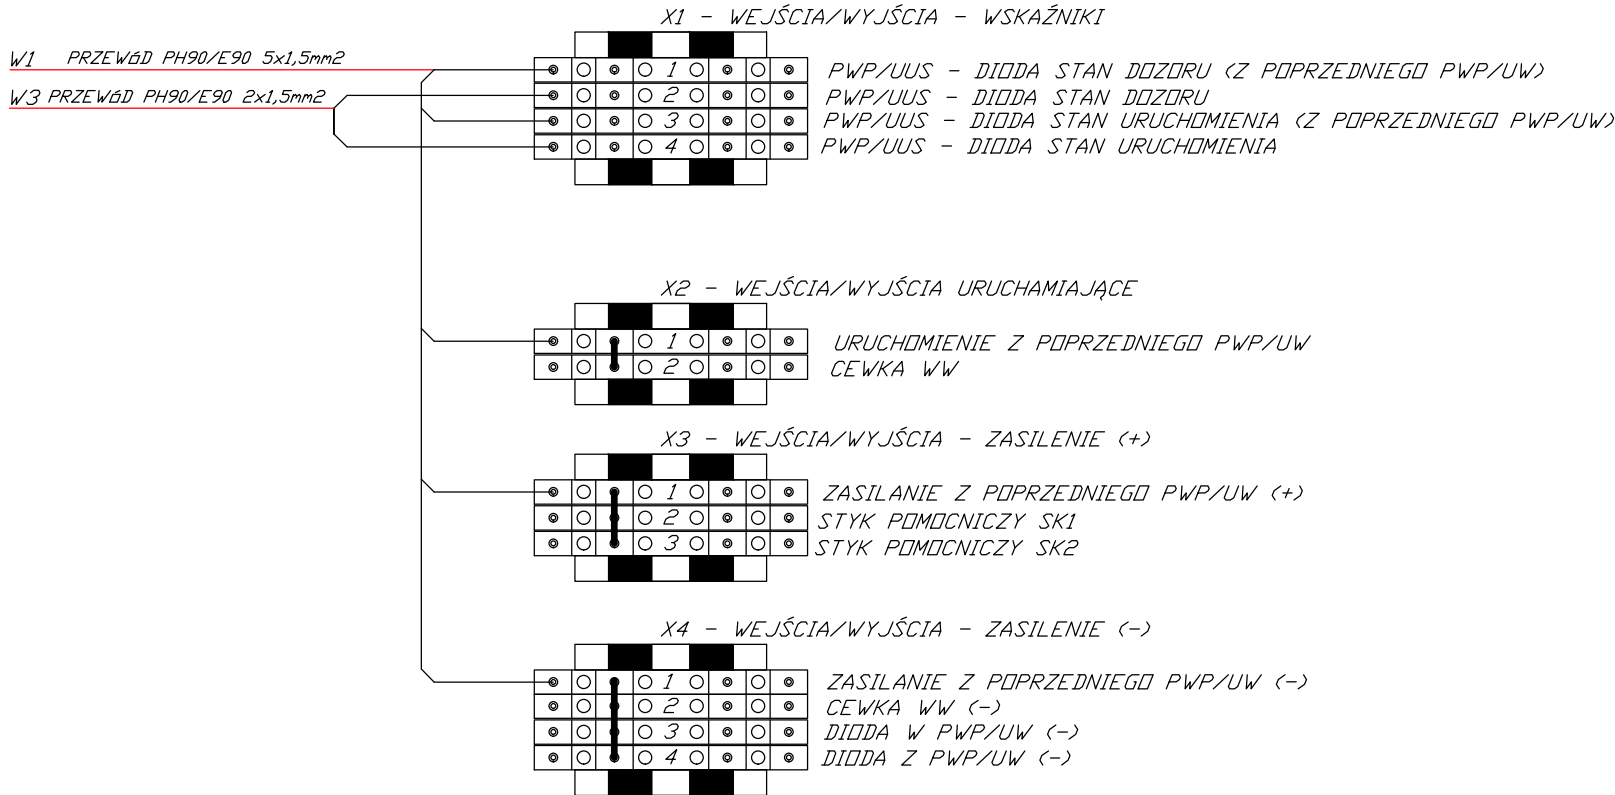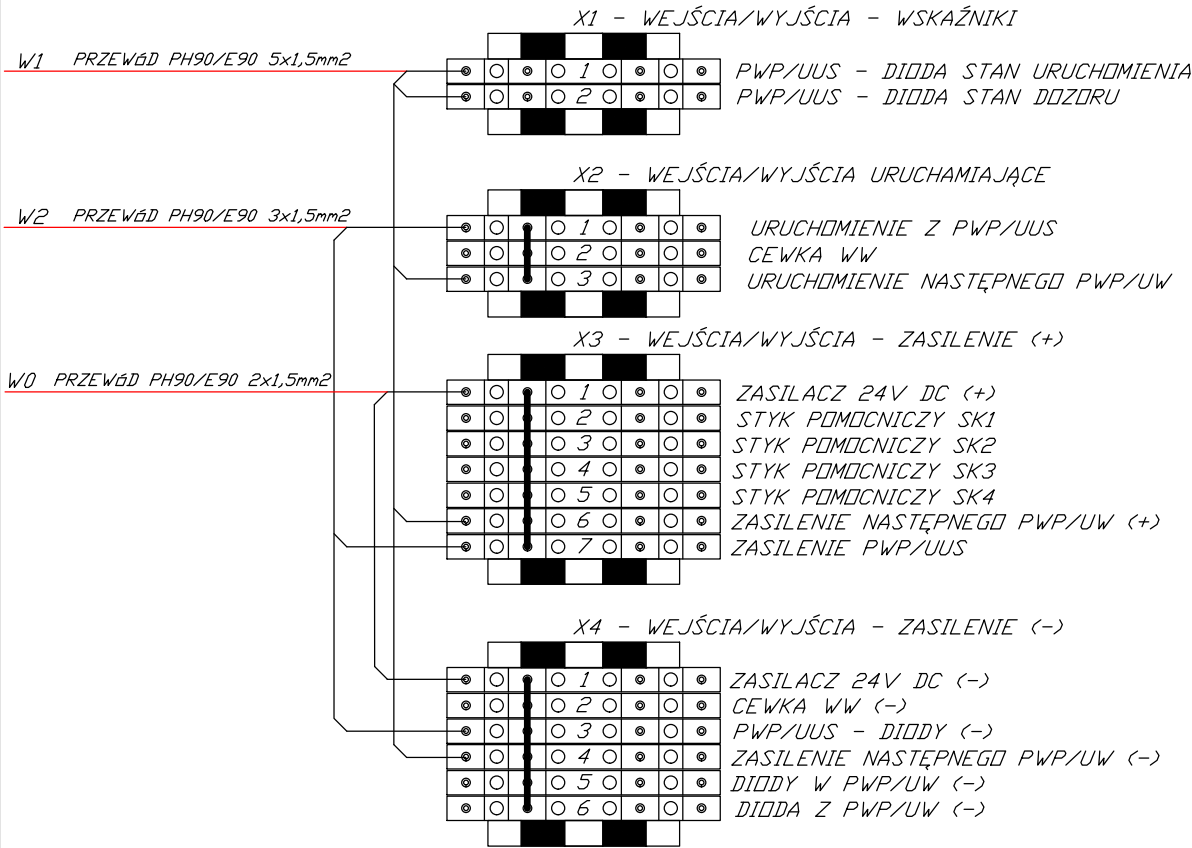


Ręczny przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu PWP1 z certyfikatem

Urządzenie uruchamiająco-sygnalizujące



Budowa symbolu zamówieniowego

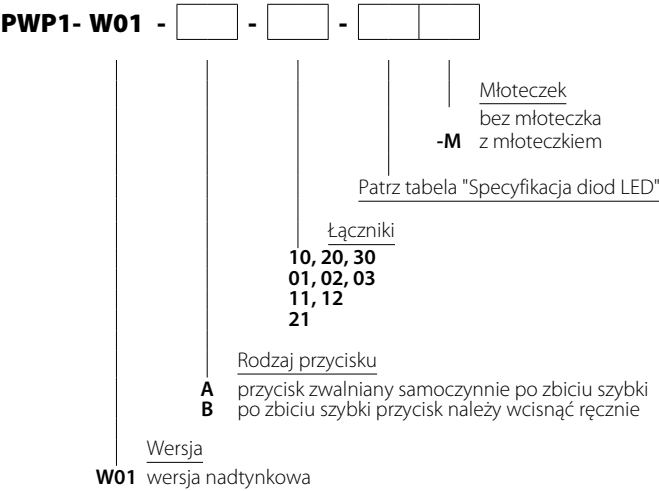

Przykłady oznaczeń:

- PWP1-W01-A-11-2LED7-wersja natynkowa z 1 łącznikiem zwiern ym i 1 łącznikiem rozwiernym, led zielony na 230V/led czerwony na 230V.Po zbitcu szybki przycisk zwalniany jest samoczynnie.
- PWP1-W01-B-11-2LED7-wersja natynkowa z 1 łącznikiem zwiernym i 1 łącznikiem rozwiernym, led zielony na 230V/led czerwony na 230V.Po zbitcu szybki przycisk należy wcisnąć ręcznie.

Opis produktu

Ręczny przycisk ma zadanie uruchomić "Przeciwpożarowy wyłącznik prądu", który odłączy zasilanie budynku od źródła energii elektrycznej podczas pożaru w czasie akcji ratowniczej. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu,odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów,z wyjątkiem obwodów zasilających instalację i urządzenia,których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru, należy stosować w strefach pożarowych o kubaturze przekraczającej 1000 m³ lubzawierających strefy zagrożone wybuchem. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być umieszczony w pobliżu głównego wejścia do obiektu lub złącza i odpowiednio oznakowany. Odcięcie dopływu prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem nie może spowodować samoczynnego załączenia drugiego źródła energii elektrycznej, w tym zespołu prądowłórczego. Wyjątek stanowią źródła zasilające urządzenia elektryczne, które muszą funkcjonować w czasie pożaru.

Ręczny przycisk uruchamiająco - sygnalizujący PWP1 może być stosowany, jako „Przeciwpożarowy wyłącznik prądu” pod warunkiem umieszczenia nad nim tabliczki: „Przeciwpożarowy wyłącznik prądu”. W komplecie jest tabliczka samoprzylepna:„Przeciwpożarowy wyłącznik prądu”.

Ręczny przycisk uruchamiająco - sygnalizujący PWP1 z podwójną sygnalizacją LED daje możliwość informacji o :

- Dioda zielona–stan uruchomienia
- Dioda czerwona–stan dozoru

Ledy zakończone są kostką podłączeniową. Led czerwony powinien się świecić gdy wyłącznik jest załączony, w momencie zbitcu szybki czerwony led powinien zgasnąć, a zapalić powinien się zielony led, który informuje o uruchomieniu wyłącznika. Zielony led powinien być zasilany z osobnego źródła zasilania najlepiej z przed wyłącznika.

Minimalna ilość przewodów potrzebnych do podłączenia wyłącznika:
Wykonanie wyłącznika z 2 ledami:
1. 2ledy+3styki-min. 7 przewodów
2. 2ledy+2styki-min. 6 przewodów
3. 2ledy+1styk-min. 5 przewody

Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB-KOT-2019/2024/0110-1014 wydanie 1
Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr XXX-XXX-XXX

Dane techniczne

Napięcie znamionowe izolacji U_i	500 V
Prąd znamionowy ciągły $I_n=I_{th}$	10 A
Prąd znamionowy łączeniowy I_e w kat.AC-15	2,5 A (230 V) 1,6 A (400/500 V)
Prąd znamionowy łączeniowy I_e w kat.DC-13	4 A (24 V) 1 A (110 V) 0,25 A (220 V)
Stopień ochrony	IP65
Przekrój przewodów przyłączeniowych	1...2,5 mm ² (jednodrutowych) 0,75...1,5 mm ² (linek)
Temperatura otoczenia	-25 ... +70°C (pracy) -25 ... +70°C (przechowywania)
Klasa klimatyczna	II
Zgodność z normą	PN-EN 60947-5-1 IEC 60947-5-1 IEC 60947-1 PN-EN 60529:2003 PN-EN 60068-2-1:2009 PN-EN 60068-2-2:2009 PN-EN 60068-2-6:2008 PN-EN 60068-2-42:2004 PN-EN 60068-2-75:2015 PN-EN 60068-2-78:2013 PN-EN 50130-4:2002+A1:2015 PN-EN 61000-4-2:2009 PN-EN 61000-4-3:2007+A1:2008+A2:2011 PN-EN 61000-4-4:2013 PN-EN 61000-4-5:2014 PN-EN 61000-4-6:2014

Akcesoria

Młoteczek z uchwytem PPOŻ-1200\PO1
Szybka PPOŻ-5701\PO1
Łącznik z torem zwiernym (10) kolor zielony NO
Łącznik z torem rozwiernym (01) kolor czerwony NC
Tabliczka "Przeciwpożarowy wyłącznik prądu"

Specyfikacja diod LED

Kod	Opis	Kod	Opis
2LED7	C230VAC+Z230VAC	2LED10	C24VDC+Z230VAC
2LED8	C230VAC+Z24VDC	2LED11	C24VDC+Z24VDC
C230VAC	czerwony	230VAC - sygnalizacja ciągła	
Z230VAC	zielony	230VAC - sygnalizacja ciągła	
C24VDC	czerwony	24VDC - sygnalizacja ciągła	
Z24VDC	zielony	24VDC - sygnalizacja ciągła	

Uwaga

Przy wyborze torów prądowych należy uwzględnić wybrany typ (A lub B)

TYP A

Tory zwierne NO (10,20,30): po zbitiu szybki lub zdemontowaniu pokrywy tory się otwierają.

Tory rozwierne NC (01,02,03): po zbitiu szybki lub zdemontowaniu pokrywy tory się zamykają.

Tory mieszane NC/NO (11,12,21): po zbitiu szybki tory zwierne się otworzą, a tory rozwierne się zamkną.

TYP B

Przycisk stały odblokowywany przez "RESET"


Tory zwierne NO (10,20,30): po zbitiu szybki lub zdemontowaniu pokrywy przycisk należy wcisnąć ręcznie - tory się zamykają.

Tory rozwierne NC (01,02,03): po zbitiu szybki lub zdemontowaniu pokrywy przycisk należy wcisnąć ręcznie - tory się otwierają.

Tory mieszane NC/NO (11,12,21): po przyciśnięciu przycisku, tory zwierne się zamkną, a tory rozwierne się otworzą.

Wymiary

wersja nadtynkowa

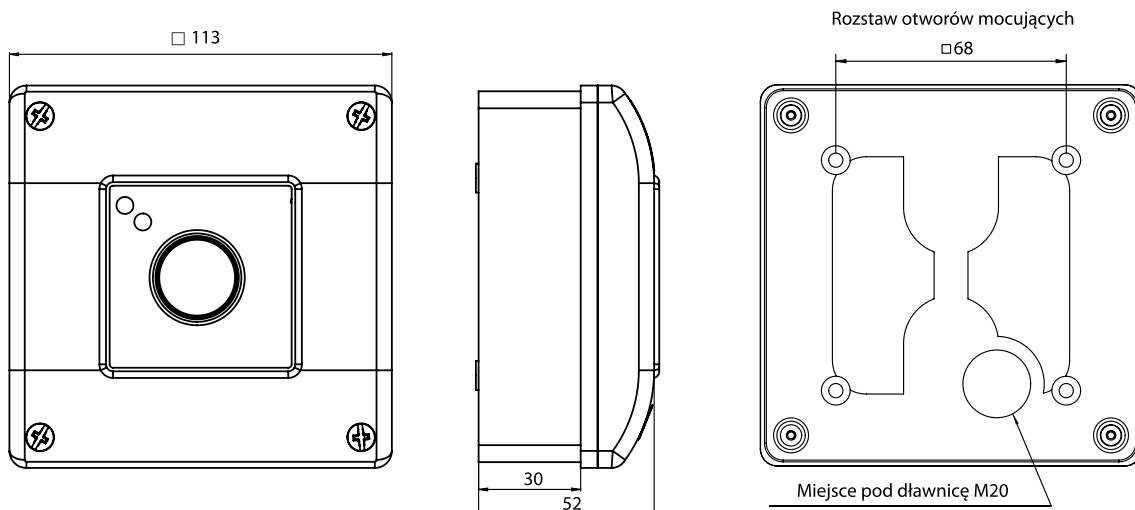



CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ

im. Józefa Tuliszowskiego - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Jednostka Certyfikująca / Certification Department

ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów



KRAJOWY CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 063-UWB-0625

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2023 r. poz. 873) niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego:

**Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – Urządzenie uruchamiająco-sygnalizujące –
do zastosowania w obiektach budowlanych –
Ręczny przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu typu PWP1**

<o charakterystyce technicznej opisanej w pkt 1 krajowej oceny technicznej,
o przeznaczeniu, zakresie i warunkach stosowania opisanych w pkt 2 krajowej oceny technicznej
oraz o właściwościach użytkowych wyrobu wymienionych w pkt 3 krajowej oceny technicznej>

objętego krajową oceną techniczną:

CNBOP-PIB-KOT-2019/2024/0110-1014 wydanie 1 z dnia 10 maja 2024 r.

wprowadzonego do obrotu pod nazwą lub znakiem firmowym producenta:

**Spółdzielnia Inwalidów SPAMEL
ul. Wojska Polskiego 3
56-416 Twardogóra**

i produkowanego w zakładzie produkcyjnym:

**Spółdzielnia Inwalidów SPAMEL
ul. Wojska Polskiego 3
56-416 Twardogóra**

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia, wynikające z krajowego systemu 1, dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, w odniesieniu do deklarowanych właściwości użytkowych wyrobu związanych z jego zamierzonym zastosowaniem, określonych w niniejszym certyfikacie są stosowane oraz, że:

Producent wdrożył system zakładowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania stałości tych właściwości.

Niniejszy certyfikat wydany po raz pierwszy w dniu 29.05.2024 r., pozostaje w mocy do dnia 09.05.2029 r. pod warunkiem przestrzegania przez Producenta wymagań zawartych w umowie nr 47/DC/B/2024 z dnia 29.05.2024 r. oraz dopóki, zastosowana krajowa ocena techniczna wyrobu, metody oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną zmianie, oraz że nie zostanie on zawieszony lub cofnięty przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby.

Nr wydania certyfikatu: 01

Data wydania: 29.05.2024 r.

Ważność niniejszego certyfikatu może być potwierdzona
na stronie internetowej www.cnbop.pl lub pod numerem telefonu: 22 769 33 47.

**KIEROWNIK
JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ**

Ewa Sobór
wz. Zastępca Kierownika
Jednostki Certyfikującej
mgr inż. Ewa Sobór



DYREKTOR CNBOP-PIB

Paweł Janik
st. bryg. dr inż. Paweł Janik

Rozłączniki MC2, 3-biegunowe




MC216034

Schrack Info

- Rozłączniki bez wyzwalaczy
- Podłączenie śrubowe w wyposażeniu standardowym, zaciski podłączeniowe jako wyposażenie dodatkowe
- Rozłączniki z możliwością montażu wyzwalaczy można wyposażyć w wyzwalacz wzrostowy, podnapięciowy oraz styk pomocniczy
- Rozłączniki bez możliwości montażu wyzwalaczy można wyposażyć jedynie w styk pomocniczy
- Zdolność znamionowa załączania zwarcia $I_{cm}=5,5kA$ przy 415V 50/60Hz
- Zgodne z IEC/EN 60947-3
- Prąd znamionowy ciągły = prąd znamionowy od 160A do 250A

	bez wyzwalacza termiczno-magnetycznego
Prąd znamionowy I_n	160 - 250A
Napięcie znamionowe łączeniowe U_n	440VAC
Prąd znamionowy załączalny zwarcia	
I_{cm} przy 415V 50/60Hz	5.5kA
Temperatura otoczenia (eksploatacyjna)	-25°C do +70°C
Pozycja montażu	w pionie i 90° we wszystkich kierunkach
Zgodność z normami i przepisami	IEC/EN 60947-3


Rozłącznik 3-biegunowy MC2..034/MC2..035 wymiary

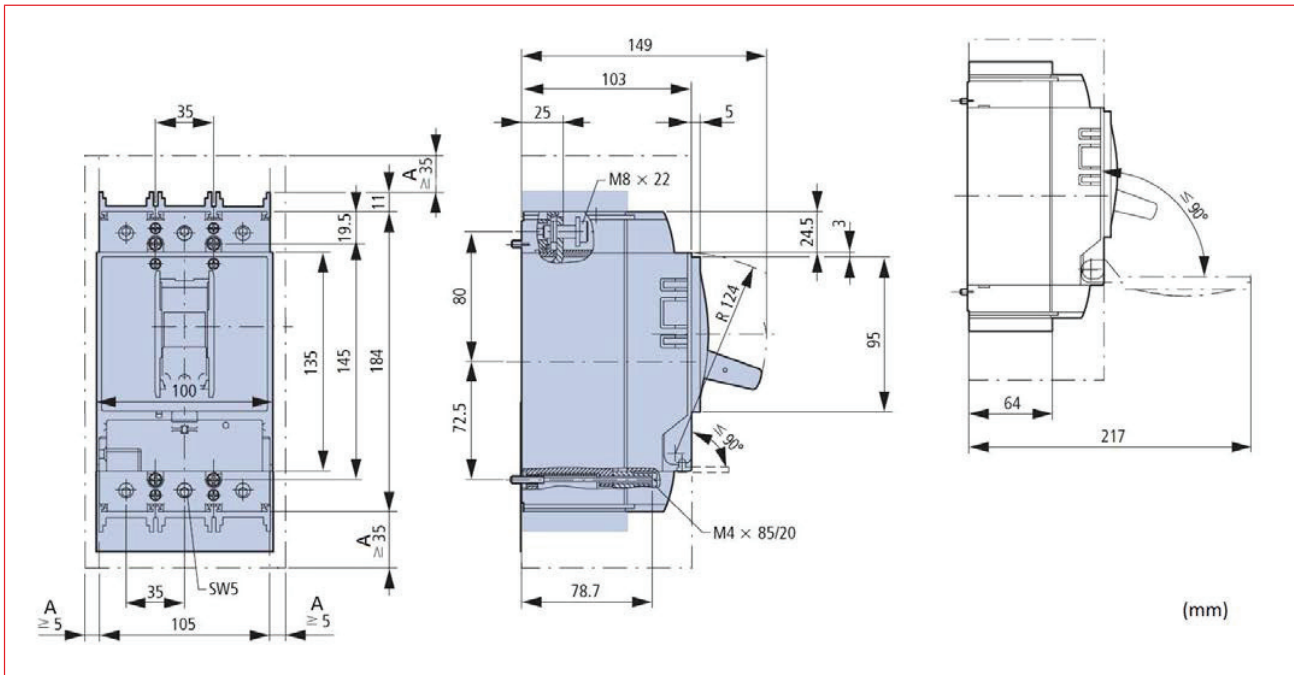

A) Obszar wydmuchu, minimalna odległość od pozostałych części


■ Rozłączniki MC2, 3-biegunowe

■ Schemat połączeń

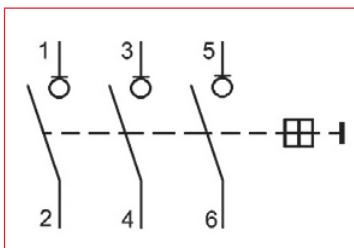

OPIS	TYP NR	DOSTĘPNOŚĆ	STORE	NR KAT.
160A - 250A, bez możliwości montażu wyzwalaczy				
Rozłącznik 160A, 3-biegunowy, bez możliwości montażu wyzwalaczy	MC2-PN-160			MC216034
Rozłącznik 200A, 3-biegunowy, bez możliwości montażu wyzwalaczy	MC2-PN-200			MC220034
Rozłącznik 250A, 3-biegunowy, bez możliwości montażu wyzwalaczy	MC2-PN-250			MC225034
160A - 250A, z możliwością montażu wyzwalaczy				
Rozłącznik 160A, 3-biegunowy, z możliwością montażu wyzwalaczy	MC2-N-160			MC216035
Rozłącznik 200A, 3-biegunowy, z możliwością montażu wyzwalaczy	MC2-N-200			MC220035
Rozłącznik 250A, 3-biegunowy, z możliwością montażu wyzwalaczy	MC2-N-250			MC225035

Rozłączniki MC2 - akcesoria



MC296720V2



MC290201



MC290038



MC294640



MC296872



MC290032



MC290137



MC191585



MC299499



MC299832



MM216376



































MM107899































Schrack Info

- Styki pomocnicze
- Uchwyty obrotowe ze sprzęgłem na drzwi
- Uchwyty obrotowe bezpośrednie
- Osłony zacisków
- Wyzwalacze różnicowoprądowe
- Napędy silnikowe

Rozłączniki MC2 - akcesoria

OPIS	TYP NR	DOSTĘPNOŚĆ	STORE	NR KAT.
Podstawowe akcesoria				
Ośłona na hebel do kłódek, do MC2	MC2-/3-XKAV			MC290201
Adapter na szynę TH35 do MC2	MC2-XC75			MC290215
Uchwyt czarno-szary ze sprężem, przedłużeniem i akcesoriami do MC2	MC2-XHB			MC296627
Uchwyt czerwono-żółty ze sprężem, przedłużeniem i akcesoriami do MC2	MC2-XHBR			MC296633
Wyprzedzający styk pomocniczy, 2 styki zwierne	MC2-/3-XHIV			MC299430
Technika przyłączeniowa, akcesoria				
Ośłona zacisków do MC2, 3-biegunowego	MC2-XKSA			MC290038
Adapter do wyłącznika MC2, 3-polowego / 250A	32140			MC291400
Ośłona podłączeniowa MC2, 3-biegunowa	MC2-XKR4			MC291666V2
Dodatkowa pokrywa maskująca do napędu silnikowego MC2 4-bieg.	MC2-XAVPR			MC296677
Zacisk przewodu sterowniczego dla zacisku śrubowego MC2	MC2-XSTS			MC290156
Ramka maskująca do MC2	MC2-XBR			MC290197
Zacisk tunelowy 185mm ² do MC2, 3-biegunowy	MC2-XKA			MC291457
Zacisk tunelowy 185mm ² do MC2-4, 4-biegunowy	MC2-4-XKA			MC291458
Zacisk ramowy do 160A do MC2 (3 szt.)	MC2-160-XKC			MC292240
Zacisk ramowy do 250A do MC2 (3 szt.)	MC2-250-XKC			MC292244
Zacisk ramowy do 160A dla MC2-4 (4 szt.)	MC2-4-160-XKC			MC296755
Zacisk ramowy do 250A dla MC2-4 (4 szt.)	MC2-4-250-XKC			MC296756
Ośłona przyłącza do MC2, wyłamywana, 3-biegunowa	MC2-XKSFA			MC294640
Ośłona przyłącza do MC2, wyłamywana, 4-biegunowa	MC2-4-XKSFA			MC294641
Podłączenie od tyłu do MC2, 3-biegunowe	MC2-XKR			MC296765
Podłączenie od tyłu do MC2-4, 4-biegunowe	MC2-4-XKR			MC296768
Przegrody międzyfazowe dla MC2, 3-biegunowego	MC2-XKP			MC296871
Przegrody międzyfazowe dla MC2, 4-biegunowego	MC2-4-XKP			MC296872
Końcówka kablowa do MC2, 95mm ²	MC2-XKS95			MC299775
Końcówka kablowa do MC2, 120mm ²	MC2-XKS120			MC299776
Końcówka kablowa do MC2, 150mm ²	MC2-XKS150			MC299777
Końcówka kablowa do MC2, 185mm ²	MC2-XKS185			MC290032
Złącze śrubowe do MC2, 3-biegunowe	MC2-XKS			MC290030
Złącze śrubowe do MC2-4, 4-biegunowe	MC2-4-XKS			MC296750
Ośłona zacisków do MC2-4, 4-biegunowa	MC2-4-XKSA			MC296770
Zabezpieczenie przed dotykiem IP2x do MC2, do MC-XKSA, 3-biegunowe	MC2-XIPA			MC296777
Zabezpieczenie przed dotykiem IP2x do MC2, 3-biegunowe	MC2-XIPK			MC296773
Zabezpieczenie przed dotykiem IP2x do MC2-4, 4-biegunowe	MC2-4-XIPK			MC296774
Zabezpieczenie przed dotykiem IP2x do MC2-4, do MC-XKSA, 4-biegunowe	MC2-4-XIPA			MC296778
10-polowy wtyk do styków pomocniczych i cewki	MC2-XSVHI			MC296705
10-polowy wtyk do zdalnego sterowania i napędu silnikowego	MC2-XSVR			MC296706
Uchwyty obrotowe, uchwyty z przedłużeniem, akcesoria				
Uchwyt obrotowy do MC2, czarno-szary, montaż na wyłączniku	MC2-XDV			MC290127
Uchwyt obrotowy do MC2 z blokadą drzwi, czarno-szary, montaż na wyłączniku	MC2-XDTV			MC290133
Uchwyt obrotowy do MC2, czerwono-żółty, montaż na wyłączniku	MC2-XDVR			MC290137
Uchwyt obrotowy do MC2 z blokadą drzwi, czerwono-żółty, montaż na wyłączniku	MC2-XDTVR			MC290144
Uchwyt obrotowy na drzwi do MC2 z blokadą drzwi, czarno-szary	MC2-XTVD			MC290168
Uchwyt obrotowy na drzwi do MC2 z blokadą drzwi, blokowany, 0/1, czarno-szary	MC2-XTVDV			MC290174
Uchwyt obrotowy na drzwi do MC2 z blokadą drzwi, czerwono-żółty	MC2-XTVDVR			MC290180
Blokada mechaniczna dla MC2	MC2-XMV			MC291582
Blokada mechaniczna do MC2, wersja krótka	MC2-XMVR			MC294543
Blokada mechaniczna do MC2-3, wersja krótka	MC2/3-XMVR			MC294544
Blokada mechaniczna do MC2, wersja długa	MC2-XMVRL			MC294548
Blokada mechaniczna do MC2-3, wersja długa	MC2/3-XMVRL			MC294549

Rozłączniki MC2 - akcesoria

OPIS	TYP NR	DOSTĘPNOŚĆ	STORE	NR KAT.
Uchwyty obrotowe, uchwyty z przedłużeniem, akcesoria				
Oś przedłużająca do MC1/2, długość 600mm	MC1/2-XV6			MC190191
Tuleje dystansowe do MC1/2	MC1/2-XAB			MC190203
Oś przedłużająca do MC1/2, długość 400mm	MC1/2-XV4			MC191232
Sprzęgło do drzwi do MC2, długość 60mm	MC2-XTVDVR-60			MC191513
Cięgna Bowdena, długość 225mm	MC-XBZ225			MC191585
Cięgna Bowdena, długość 600mm	MC-XBZ600			MC191586
Cięgna Bowdena, długość 1000mm	MC-XBZ1000			MC191587
Wyzwalacz podnapięciowy, wzrostowy, napęd silnikowy i akcesoria				
Wyzwalacz podnapięciowy 24V AC do MC2/3, zaciski śrubowe	MC2/3-XU24AC			MC299491
Wyzwalacz podnapięciowy 208-240V AC do MC2/3, zaciski śrubowe	MC2/3-XU208-240			MC299499
Wyzwalacz podnapięciowy 380-440V AC do MC2/3, zaciski śrubowe	MC2/3-XU380-440			MC299501
Wyzwalacz podnapięciowy 24V DC do MC2/3, zaciski śrubowe	MC2/3-XU24DC			MC299509
Wyzwalacz podnapięciowy dla modułu czasowego MC2/MC3	MC2-XUV			MC299527
Wyzwalacz podnapięciowy ze stykami wyprzedzającymi, 208-240V AC do MC2, zaciski śrubowe	MC2/3-XUHIV208			MC299591
Wyzwalacz podnapięciowy ze stykami wyprzedzającymi, 380-440V AC do MC2, zaciski śrubowe	MC2/3-XUHIV380			MC299594
Jednostka opóźniająca do MC1-MC4	MC-UUV			MC190154
Wyzwalacz wzrostowy do MC2, 24V AC/DC	MC2/3-XA24AC/DC			MC299754
Wyzwalacz wzrostowy do MC2, 110-130V AC/DC	MC2/3-XA130AC/D			MC299760
Wyzwalacz wzrostowy do MC2 i MC3, 208-250V AC/DC	MC2/3-XA208-250			MC299763
Wyzwalacz wzrostowy ze stykiem wyprzedzającym, 24VAC/DC do MC2/3	MC2/3-XAHIV24			MC299810
Wyzwalacz wzrostowy ze stykiem wyprzedzającym, 24VAC/DC do MC2/3	MC2/3-XAHIV208-			MC299818
Napęd silnikowy 24-30V DC do MC2, z synchronizacją i blokowaniem	MC2-XR240DC			MC299836
Napęd silnikowy 24-30V DC do MC2, bez synchronizacji i blokowania	MC2-XRD240DC			MC299837
Napęd silnikowy 48-60V DC do MC2, z synchronizacją i blokowaniem	MC2-XR48-60DC			MC299838
Napęd silnikowy 208-240V AC do MC2, z synchronizacją	MC2-XR208-240AC			MC299832
Napęd silnikowy 208-240V AC do MC2, bez synchronizacji	MC2-XRD208-240A			MC299833
Moduły różnicowoprądowe i akcesoria				
Wyzwalacz różnicowoprądowy do MC2-4, do 250A, 30mA, 4-biegunowy, podłączenie od dołu, czułość na prąd pulsacyjny	MC2-4-XFI30 V2			MC296719V2
Wyzwalacz różnicowoprądowy do MC2-4, do 250A, 0,1-3A, 4-biegunowy, podłączenie od dołu, czułość na prąd pulsacyjny	MC2-4-XFI			MC296720V2
Wyzwalacz różnicowoprądowy do MC2-4, 30mA, 4-biegunowy, podłączenie od dołu, czułość na wszystkie prądy	MC2-4-XFIA30 V2			MC292345V2
Wyzwalacz różnicowoprądowy do MC2-4, 0,1-3A, 4-biegunowy, podłączenie od dołu, czułość na wszystkie prądy	MC2-4-XFIA V2			MC292346V2
Styki pomocnicze				
Styk 1Z, zaciski śrubowe	M22-K10			MM216376
Styk 1R, zaciski śrubowe	M22-K01			MM216378
2 styki zwierne, zaciski sprężynowe	M22-CK20			MM107898
2 styki rozwiernie, zaciski sprężynowe	M22-CK02			MM107899
1 styk rozwierny + 1 styk zwierny, zaciski sprężynowe	M22-CK11			MM107940



Dane techniczne dla produktu: MC299754--

Wyzw. wzrostowy do MC2, 24V AC/DC

Akcesoria Wyzwalacze wzrostowe , Rozmiar 2,3



Dane techniczne

Długość (mm)	144,00
Szerokość (mm)	77,00
Wysokość (mm)	68,00
Waga (kg)	0,06
EAN	9004840262506
Straty mocy (W)	0,10
Min. temperatura otoczenia (°C)	-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)	60
Typ urządzenia	akcesoria
Rozmiar	2 3
Napięcie sterujące	24VDC 24VAC
Akcesoria	Wyzwalacze wzrostowe

CONNECTION CROSS SECTIONS

				MC1	I _n ¹⁾
Standardausrüstung				Rahmenklemme	-
Zusatzausrüstung				Schraubanschluss	
				Tunnelklemmen	
				Rückseitiger Anschluss	
Cu-Leitungen, Cu-Kabel					
Rahmenklemme	eindräftig			1 x (10 - 16)mm ²	160A
				2 x (6 - 16)mm ²	
	mehrdräftig			1 x (25 - 70) ² mm ²	160A
				2 x 25mm ²	
Tunnelklemme	eindräftig			1 x 16mm ²	160A
	mehrdräftig	1-Loch		1 x (25-95)mm ²	160A
		2-Loch		-	-
		4-Loch		-	-
Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss					
direkt am Schalter	eindräftig			1 x (10 - 16)mm ²	160A
				2 x (6 - 16)mm ²	
	mehrdräftig			1 x (25 - 70) ² mm ²	160A
				2 x 25mm ²	
Modulplatte	1-Loch	min.		-	-
		max.		-	-
Modulplatte	2-Loch	min.		-	-
		max.		-	-
Anschlussverbreiterung				-	-
Al-Leitungen, Al-Kabel					
Tunnelklrmr	eindräftig			1 x 16mm ²	160A
	mehrdräftig	1-Loch		1 x (25 - 95)mm ²	
		2-Loch		-	-
				-	-
		4-Loch		-	-
Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss					
direkt am Schalter	eindräftig			1 x (10-16)mm ²	160A
				2 x (10-16)mm ²	
	mehrdräftig			1 x (25-35)mm ²	
				2 x (25-35)mm ²	
Modulplatte	1-Loch	min.		-	-
		max.		-	-
Modulplatte	2-Loch			-	-
Anschlussverbreiterung				-	-
Cu-Band (Lamellenzahl x Breite x Lamellenstärke)					
Rahmenklemme			min.	2 x 9 x 0,8mm	160A
			max.	9 x 9 x 0,8mm	
Flachbandklemme einfach			min.	-	-
			max.	-	-
Modulplatte	1-Loch			-	-

Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss

Cu-Band, gelocht	min.	-	-
	max.	-	-
Anschlussverbreiterung		-	-

Cu-Schiene (Breite x Dicke)

Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss

Schraubanschluss		M6	-
direkt am Schalter	min.	12 x 5mm	160A
	max.	16 x 5mm	
Modulplatte 1-Loch	min.	-	-
	max.	-	-
Modulplatte 2-Loch	min.	-	-
	max.	-	-
Anschlussverbreiterung	min.	-	-
	max.	-	-

Hinweis: 1) Die Bemessungsströme I_n wurden nach der IEC/EN 60947 (Schaltgeräte Norm) ermittelt, beziehen sich in der Regel auf den max. angegebenen Querschnitt und dienen hier zur Orientierung. Es sind immer die einschlägigen Projektierungsnormen zu beachten.
2) je nach Kabelhersteller bis zu 95mm² anschließbar.

OPIS	Nr katalogowy
Wyzw. wzrostowy do MC2, 24V AC/DC	MC299754
Akcesoria Wyzwalacze wzrostowe, Rozmiar 2,3	

Dane techniczne dla produktu: MM107940--

1 styk rozwierny+ 1 styk zwierny z zaciskami sprężynowymi

Wykonanie / kształt styk, Wersja zacisk śrubowy, Podświetlenie nie, Stopień szczelności IP20, Seria MM



Dane techniczne

Seria	MM
Wersja	zacisk śrubowy
Podświetlenie	nie
Wykonanie / kształt	styk
Stopień szczelności	IP20
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] (V)	6000
Znamionowe napięcie izolacji [Ui] (V)	500
Kategoria przepięcia/stopień zanieczyszczenia	III / 3
Odporność na uderzenia	30G
Temperatura otoczenia-otwarty (°C)	-25°C...+70°C
Odporność klimatyczna	Wilgotne gorąco stałe, zgodnie z IEC 60068-2-30 Wilgotne gorąco cykliczne, zgodnie z IEC 60068-2-30
Norma / standard	IEC EN 60947 VDE 0660
Moment dokręcania (Nm)	0,80
Actuating force (N)	5


Dane techniczne - kontynuacja

Lifespan, mechanical	5000000 Operations
Operating frequency	< 3600 Operations
Pozycja montażowa	Dowolna
Connection cross section, single wire (mm ²)	0,75 - 2,5
Connection cross-section, multi-wire (mm ²)	0,5 - 2,5
Typ Nr	M22-CK11
Szerokość (mm)	10,00
Wysokość (mm)	39,00
Waga (kg)	0,01
EAN	9004840625783
Min. temperatura otoczenia (°C)	-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)	55
Napięcie znamionowe	< 500VAC
Prąd znamionowy styków pomocniczych (A)	4
Rozmiar	1
	2
	3
	4
Dodatkowe styki pomocnicze	1r
	1z+1r
	1z

Dane techniczne: 1 styk rozwierny+ 1 styk zwierny z zaciskami sprężynowymi

			Kontaktelemente	Doppel Kontaktelemente
Fehlschaltsicherheit				
bei 24VDC/5mA	H _F Fehlerheufigkeit	1 Ausfall auf 10 ⁷ Schaltungen	<10 ⁻⁷	-
bei 5VDC/1mA	H _F Fehlerheufigkeit	1 Ausfall auf 5x10 ⁶ Schaltungen	<5x10 ⁶	-
Maximale Kurzschlusschutzeinrichtung				
Schmelzsicherungslos (Sicherungsautomat)		Typ	B6/1	B6/1
Schmelzsicherung	gG/gL		10	10
Schaltvermögen Bemessungsbetriebsstrom I_e				
AC-15	115V	A	6	6
	230V	A	6	6
	400V	A	4	-
	500V	A	2	-
DC-13	24V	A	3	3
	42V	A	1,7	-
	60V	A	1,2	-
	110V	A	0,8	0,6
	220V	A	0,3	0,3
Lebensdauer, elektrisch				
AC-15	230V/0,5A		1,6	-
	230V/1,0A		1	-
	230V/3,0A		0,7	-
DC-13	12V/2,8A		1,2	-

Maßbild

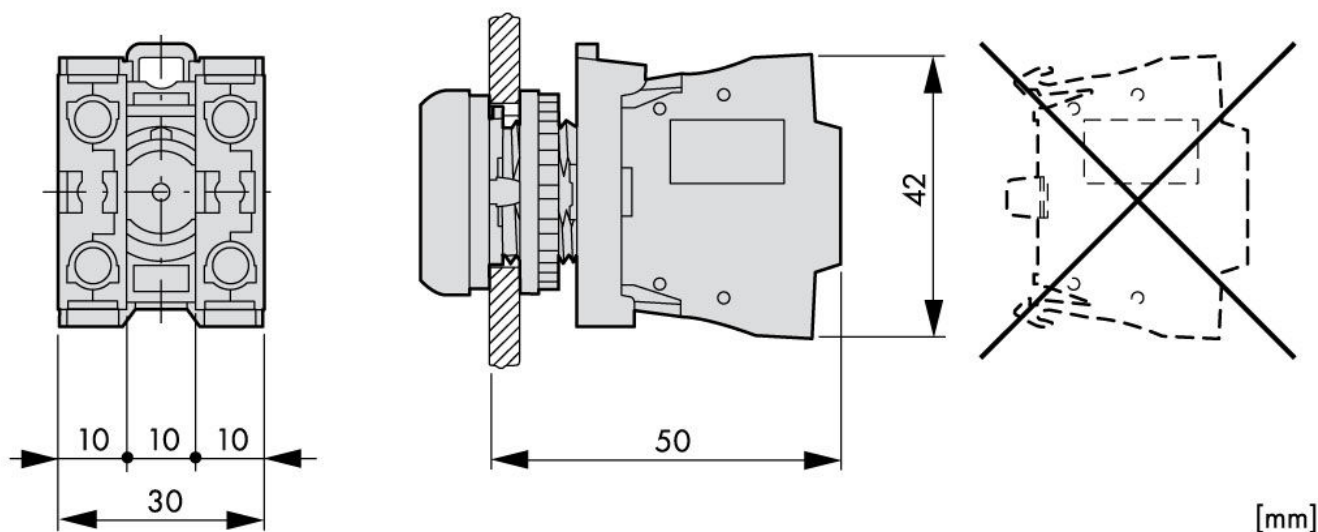

1 styk rozwierny+ 1 styk zwierny z zaciskami sprężynowymi

MM107940

Wykonanie / kształt styk, Wersja zacisk śrubowy, Podświetlenie nie, Stopień szczelności IP20, Seria MM

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE (nr 168) EC-DECLARATION OF CONFORMITY



Nazwa i adres
upoważniającego
przedstawiciela:
Issuer's name and
address:

**Schrack Technik Polska Sp. z o.o.
ul. Staniewicka 5, 03-310 Warszawa
Polska/ Poland**

Produkt:
Product:

**Wyłączniki i rozłączniki kompaktowe MC2 z
akcesoriami
Circuit breakers and switch disconnectors with
accessories**

Przedmiot deklaracji:
Type designation:

MC2xxxxx--

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego
prawodawstwa harmonizacyjnego:

The designated product is in conformity with the European Directive:

2014/35/UE – Dyrektywa niskiego napięcia / Low voltage directive

2014/30/UE – Dyrektywa EMC / EMC directive

2011/65/UE – Dyrektywa RoHS / RoHS directive


Odniesienia do odpowiednich norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji
technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

The technical documentation and full compliance with the standards listed below proves the conformity
of the product with the requirements of the above-mentioned EC Directive:

PN-EN 60947-2:2018-01

PN-EN 60947-1:2010

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.



Tomasz Racki
Kierownik Działu PM i Marketingu
Head of Productmanagement & Marketing

Warszawa / Warsaw, Maj 2021

KOD: **Zasilacze serii EN54C v.1.1/VI** PL
NAZWA: **Zasilacze do systemów sygnalizacji pożarowej oraz systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła.**



"Ten produkt jest odpowiedni do systemów zaprojektowanych zgodnie z normami EN 54-4 i EN 12101-10"

Wymagania funkcjonalne	Wymagania wg norm	Zasilacze serii EN54C
Dwa niezależne źródła zasilania	TAK	TAK
Sygnalizacja braku sieci EPS	TAK	TAK
Dwa niezależne wyjścia zasilacza zabezpieczone przed zwarcie	TAK	TAK
Kompensacja temperaturowa napięcia ładowania baterii	TAK	TAK
Pomiar rezystancji obwodu baterii	TAK	TAK
Sygnalizacja niskiego napięcia baterii LoB	TAK	TAK
Doładowanie baterii do 80% pojemności znamionowej w ciągu 24 godzin	TAK	TAK
Zabezpieczenie baterii przed całkowitym rozładowaniem	TAK	TAK
Zabezpieczenie przed zwarcie zacisków baterii	TAK	TAK
Sygnalizacja uszkodzenia obwodu ładowania	TAK	TAK
Zabezpieczenie przed zwarcie	TAK	TAK
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	TAK	TAK
Wyjście awarii zbiorczej ALARM	TAK	TAK
Wyjście techniczne EPS	TAK	TAK
Sygnalizacja niskiego napięcia wyjściowego	–	TAK
Sygnalizacja wysokiego napięcia wyjściowego	–	TAK
Sygnalizacja uszkodzenia zasilacza	–	TAK
Zabezpieczenie przed przepięciami	–	TAK
Wejście sygnału awarii zewnętrznej EXTi	–	TAK
Tamper otwarcia obudowy	–	TAK

Cechy zasilacza

- zgodność z wymaganiami norm
EN 54-4:1997+AC:1999+A1:2002+A2:2006
EN 12101-10:2005+AC:2007
oraz pkt. 12.2 wg Rozp.MSWiA z dn.20.06.2007
(Dz.U. nr 143 poz. 1002) ze zmianami z dn.
27.04.2010
- bezprzerwowe zasilanie 27,6 V DC
- dostępne wersje o wydajnościach prądowych:
2 A / 3 A / 5 A / 10 A
- dostępne wersje z miejscem na akumulatory od
7 Ah do 65 Ah
- niezależnie zabezpieczone wyjścia zasilacza
AUX1 i AUX2
- wysoka sprawność do 89%
- niski poziom tętnień napięcia
- mikroprocesorowy system automatyki
- pomiar rezystancji obwodu akumulatorów
- automatyczna kompensacja temperaturowa
ładowania akumulatorów
- automatyczny test akumulatorów
- dwufazowy proces ładowania akumulatorów
- funkcja przyspieszonego ładowania akumulatorów
- kontrola ciągłości obwodu akumulatorów
- kontrola napięcia akumulatorów
- kontrola ładowania i konserwacji akumulatorów
- współpraca z modułami bezpiecznikowymi
EN54C-LB4 i EN54C-LB8 (wyposażenie
opcjonalne)
- współpraca z modułami sekwencyjnymi EN54C-
LS4 i EN54C-LS8 (wyposażenie opcjonalne)
- sygnalizacja optyczna –panel LED
- ochrona akumulatorów przed nadmiernym
rozładowaniem (UVP)
- ochrona akumulatorów przed przeładowaniem
- sygnalizacja niskiego napięcia akumulatorów LoB
- zabezpieczenie wyjścia akumulatorów przed
zwarceniem i odwrotnym podłączeniem
- kontrola napięcia wyjściowego
- kontrola stanu bezpieczników wyjść AUX1 i AUX2
- wyjście przekaźnikowe awarii zbiorczej ALARM
- wyjście przekaźnikowe EPS sygnalizacji zaniku
sieci 230 V
- wejście awarii zewnętrznej EXTi
- zabezpieczenia:
 - przeciwzwarceniowe SCP
 - przeciążeniowe OLP
 - nadnapięciowe OVP
 - przepięciowe
 - antysabotażowe: otwarcie obudowy –
TAMPER
- zamykanie obudowy – zamek
- chłodzenie konwekcyjne (wymuszone tylko w
wersji EN54C-10Axx)
- gwarancja - 3 lata

Opis ogólny.

Zasilacze buforowe przeznaczone są do bezprzerwowego zasilania urządzeń systemów sygnalizacji pożarowej, systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła oraz urządzeń przeciwpożarowych i automatyki pożarowej wymagających stabilizowanego napięcia 24 V DC ($\pm 15\%$). Zasilacze posiadają dwa niezależnie zabezpieczone wyjścia AUX1 i AUX2, które dostarczają napięcia 27,6 V DC o sumarycznej wydajności prądowej w zależności od wersji:

Model zasilacza	Akumulator	Praca ciągła I _{max a}	Praca chwilowa I _{max b}
EN54C-2A7	7 Ah	1,6 A	2 A
EN54C-2A17	17 Ah	1,2 A	
EN54C-3A7	7 Ah	2,6 A	3 A
EN54C-3A17	17 Ah	2,2 A	
EN54C-3A28	28 Ah	1,8 A	
EN54C-5A7	7 Ah	4,6 A	5 A
EN54C-5A17	17 Ah	4,2 A	
EN54C-5A28	28 Ah	3,8 A	
EN54C-5A40	40 Ah	3,2 A	
EN54C-5A65	65 Ah	2,4 A	
EN54C-10A17	17 Ah	9,2 A	10 A
EN54C-10A28	28 Ah	8,8 A	
EN54C-10A40	40 Ah	8,2 A	
EN54C-10A65	65 Ah	7,4 A	

W przypadku zaniku napięcia sieciowego następuje bezprzerwowe przełączenie na źródło zasilania rezerwowego w postaci akumulatorów. Zasilacze umieszczone są w obudowie metalowej (kolor RAL 3001 – czerwony) z wyznaczonym miejscem na akumulatory.


Zasilacze współpracują z bezobsługowymi akumulatorami kwasowo-ołowiowymi wykonanymi w technologii AGM lub żelowej.

Klasa funkcjonalna EN 12101-10:2005+AC:2007	A
Napięcie zasilania	~230 V; 50 Hz
Sprawność	89% max
Napięcie wyjściowe w 20°C	22,0 V- 27,6 V DC – praca buforowa 20,0 V- 27,6 V DC – praca bateryjna
Maksymalna rezystancja obwodu akumulatorów	300 m Ohm
Napięcie tętnienia	30-150 mVp-p max.
Pobór prądu na potrzeby własne zasilacza podczas pracy bateryjnej	52-85 mA
Współczynnik kompensacji temperatury napięcia akumulatorów	-36 mV/ °C (-5 °C ÷ 40 °C)
Sygnalizacja niskiego napięcia akumulatorów	U _{BAT} < 23 V, podczas pracy bateryjnej
Zabezpieczenie nadnapięciowe OVP	U > 32 V ± 2 V, automatyczny powrót
Zabezpieczenie przed zwarcie SCP	Bezpiecznik topikowy F _{AUX1} , F _{AUX2} (awaria wymaga wymiany wkładki topikowej)
Zabezpieczenie przed przeciążeniem OLP	105-150% mocy zasilacza, automatyczny powrót
Zabezpieczenie w obwodzie akumulatorów SCP i odwrotna polaryzacja podłączenia	Bezpiecznik topikowy F _{BAT} (awaria wymaga wymiany wkładki topikowej)
Zabezpieczenie akumulatorów przed nadmiernym rozładowaniem UVP	U < 20 V (± 2%) – odłączenie akumulatorów,
Sygnalizacja otwarcia pokrywy zasilacza	Mikrowyłącznik TAMPER
Wyjścia techniczne: - EPS FLT; wyjście sygnalizujące awarię zasilania AC - ALARM; wyjście sygnalizujące awarię zbiorczą	- typ – przekaźnikowe: 1 A@ 30 V DC/50 V AC - opóźnienie 10s - typ – przekaźnikowe: 1 A@ 30 V DC/50 V AC
Wejście techniczne EXTi	Wejście zwarte – brak sygnalizacji Wejście rozwarne – alarm
Sygnalizacja optyczna:	- diody LED na PCB zasilacza (patrz rozdział 3.3) - panel LED <ul style="list-style-type: none"> obecność zasilania sieciowego 230 V obecność zasilania DC na wyjściach AUX sygnalizacja awarii
Akcesoria dodatkowe (nie będące na wyposażeniu zasilacza)	- moduły bezpiecznikowe: EN54C-LB4, EN54C-LB8 - moduły sekwencyjne: EN54-LS4, EN54-LS8
Warunki pracy	1 klasa środowiskowa (EN 12101-10:2005+AC:2007), -5°C...40°C
Obudowa:	Blacha stalowa DC01, 1,0-1,5mm, kolor RAL3001 - czerwony
Zamykanie:	Zamek na klucz
Certyfikaty, deklaracje, gwarancja	Certyfikat stałości właściwości użytkowych CNBOP-PIB Nr 1438-CPR-0628, Świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB Nr 3501/2019 CE, RoHS, 3 lata od daty produkcji
Uwagi:	Obudowa posiada dystans od podłoża montażowego w celu prowadzenia okablowania. Chłodzenie konwekcyjne.


	Moc zasilacza	Prąd ładowania	Wymiary obudowy
EN54C-2A7	56,8 W	0,4 A	335 x 308 x 82 [mm]
EN54C-2A17		0,8 A	335 x 308 x 82 [mm]
EN54C-3A7	85,2 W	0,4 A	335 x 308 x 82 [mm]
EN54C-3A17		0,8 A	390 x 406 x 88 [mm]
EN54C-3A28		1,2 A	425 x 411 x 178 [mm]
EN54C-5A7	142 W	0,4 A	335 x 308 x 82 [mm]
EN54C-5A17		0,8 A	390 x 406 x 88 [mm]
EN54C-5A28		1,2 A	425 x 411 x 178 [mm]
EN54C-5A40		1,8 A	425 x 411 x 178 [mm]
EN54C-5A65		2,6 A	416 x 618 x 180 [mm]
EN54C-10A17	284 W	0,8 A	390 x 406 x 88 [mm]
EN54C-10A28		1,2 A	425 x 411 x 178 [mm]
EN54C-10A40		1,8 A	425 x 411 x 178 [mm]
EN54C-10A65		2,6 A	416 x 618 x 180 [mm]

Moduły bezpiecznikowe EN54C-LB4 i EN54C-LB8.

Moduły bezpiecznikowe EN54C-LB4 i EN54C-LB8 umożliwiają podłączenie odpowiednio 4 lub 8 odbiorników do zasilacza. Stan wyjść sygnalizowany jest poprzez zielone diody LED. Sygnał przepalenia bezpiecznika przekazywany jest do wejścia awarii zbiorczej zasilacza EXTi w wyniku czego zasilacz zgłasza awarię na wyjściu ALARM i zapisuje odpowiedni komunikat do pamięci. Wyjście przekaźnikowe listwy bezpiecznikowej PSU może dodatkowo posłużyć do zdalnej kontroli stanu np. zewnętrzna sygnalizacja optyczna.

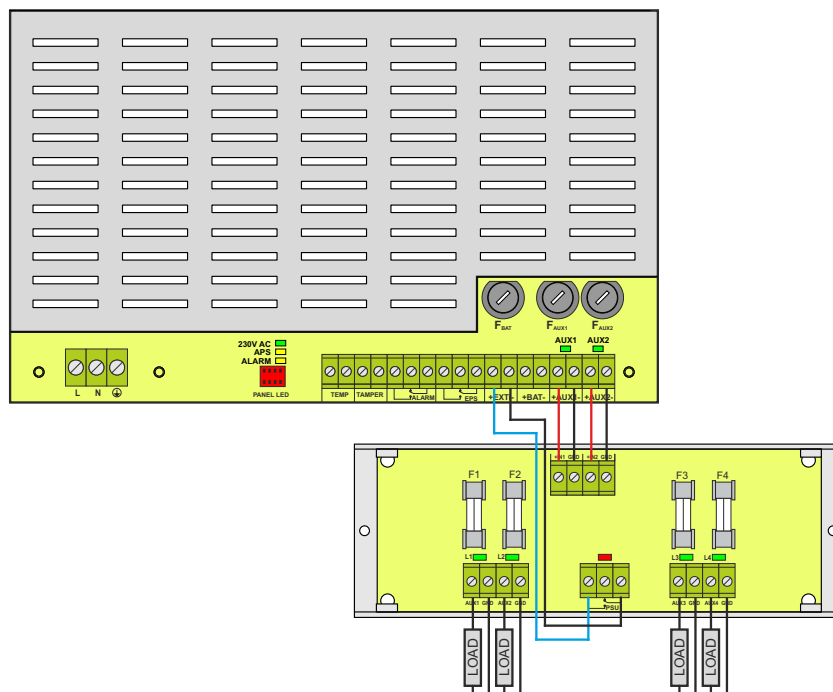


Przykładowy sposób podłączenia z listwą bezpiecznikową EN54C-LB4.

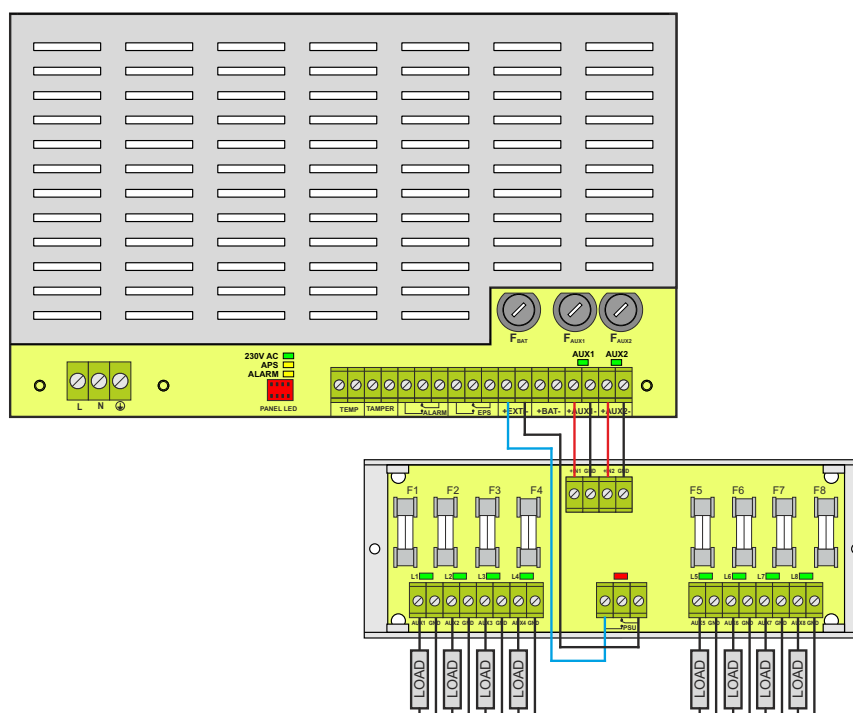


Przykładowy sposób podłączenia z listwą bezpiecznikową EN54C-LB8.

Moduły sekwencyjne EN54C-LS4 oraz EN54C-LS8.

Moduły sekwencyjne przeznaczone są do współpracy z siłownikami elektrycznymi bez sprężyny powrotnej (EN54C-LS4) oraz z siłownikami elektrycznymi ze sprężyną powrotną (EN54C-LS8) wykorzystywanymi do przeciwpożarowych kłap odcinających i kłap wentylacji pożarowej. W trakcie załączenia siłownika elektrycznego może nastąpić krótkotrwały uder prądowy, wielokrotnie przekraczający jego prąd znamionowy. W przypadku podłączenia wielu siłowników elektrycznych, wspomniany prąd uderowy stwarza ryzyko nieprawidłowej pracy zasilacza (np. wyzwolenie zabezpieczeń obwodów wyjściowych), pomimo nieprzekroczenia znamionowej wydajności prądowej zasilacza. Moduł sekwencyjnego załączania powoduje, że odbiorniki podłączone do jego wyjść zostaną kolejno załączone w sposób sekwencyjny, z opóźnieniem 100ms. Dzięki takiemu rozwiązaniu, prąd uderowy zostaje zredukowany do wartości zapewniającej poprawną pracę zasilacza.

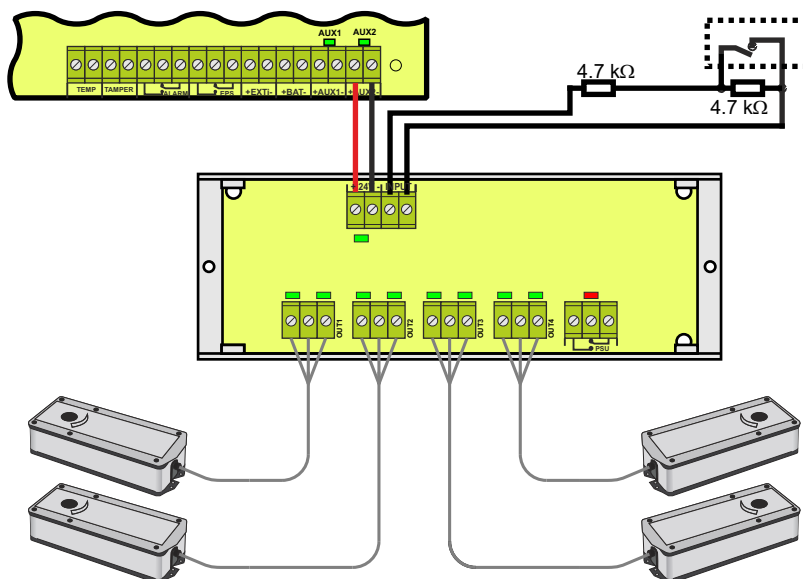

Przykładowy sposób podłączenia z modulem sekwencyjnym EN54C-LS4.

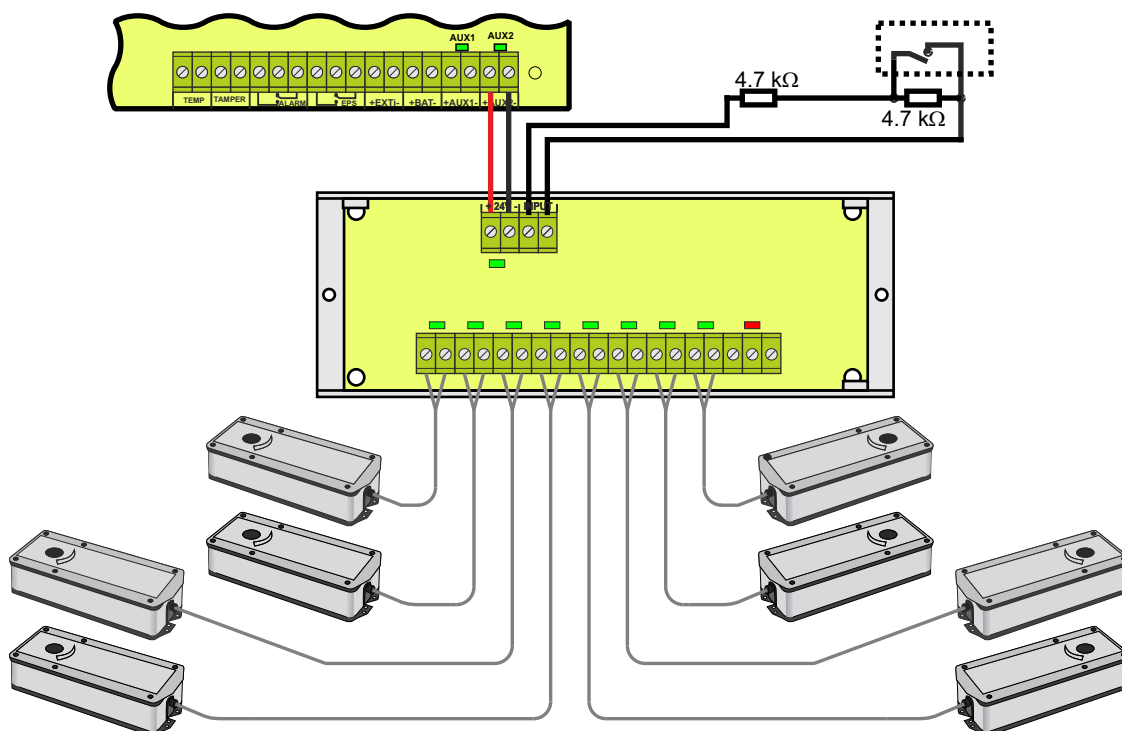

Przykładowy sposób podłączenia z modulem sekwencyjnym EN54C-LS8.

CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE
1438-CPR-0628

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (Rozporządzenie CPR), niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego:

Zasilacz urządzeń przeciwpożarowych typu EN54C i EN54C-LCD

(odmiany podano na drugiej stronie certyfikatu)

<Opis wyrobu, odmiany, zamierzone zastosowanie, właściwości użytkowe patrz kolejne strony certyfikatu>

wprowadzanego do obrotu pod nazwą handlową lub znakiem firmowym producenta:

PULSAR K. Bogusz Sp. j.
Siedlec 150
32-744 Łapczyca, Poland

i wytwarzanego w zakładzie produkcyjnym:

PULSAR K. Bogusz Sp. j.
Siedlec 150
32-744 Łapczyca, Poland

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych określone w załączniku ZA norm:

EN 54-4:1997 Fire detection and fire alarm systems – Part 4: Power supply equipment

EN 54-4:1997/AC:1999

EN 54-4:1997/A1:2002

EN 54-4:1997/A2:2006

EN 12101-10:2005 Smoke and heat control systems – Part 10: Power supplies

EN 12101-10:2005/AC:2007

w ramach systemu 1 w odniesieniu do właściwości użytkowych określonych w niniejszym certyfikacie są stosowane oraz że producent wdrożył zakładową kontrolę produkcji, która jest oceniana w celu zapewnienia stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego.

Niniejszy certyfikat został wydany po raz pierwszy w dniu **07.01.2019 r.** i pozostaje ważny, zgodnie z umową nr **1/DC/CPR/2019**, do dnia **06.01.2029** dopóki nie zmienią się normy zharmonizowane, sam wyrób budowlany, metody OiW SWU i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie oraz pod warunkiem, że nie zostanie zawieszony, cofnięty lub nie nastąpi zakończenie certyfikacji przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą wyrób.

In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product:

Power supply equipment type EN54C and EN54C-LCD

(variations indicated on the second page of the certificate)

<Product description, variations, intended use, performances see the following pages of the certificate>

placed on the market under the name or trade mark of:

and produced in the manufacturing plant:

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the standards:

under system 1 in relation to the performance set out in this certificate are applied and that the manufacturer has implemented factory production control, which is assessed to ensure constancy of performance of the construction product.


This certificate was first issued on **07.01.2019** and will remain valid, in accordance with the agreement no **1/DC/CPR/2019**, until **06.01.2029** as long as neither the harmonised standards, the construction product, the AVCP methods nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended, withdrawn or terminated by the notified product certification body.


Nr wydania certyfikatu: **02**
Certificate issue no:

Data wydania: **04.04.2019**
Issue date:



DYREKTOR CNBOP-PIB
DIRECTOR of CNBOP-PIB


st. bryg. dr inż. Paweł Janik



WIELKOPOLSKA
OKRĘGOWA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIB-OKK-EP-0054-148/2011

Poznań, dnia 20 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z późn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 3 i 4, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z późn. zm.)

decyzją Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIB
otrzymuje

Pan
Krystian Kamil Siciński

magister inżynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 04 lutego 1980 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE **nr ewidencyjny WKP/0186/POOE/11**


do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawą do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Wielkopolskiej Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

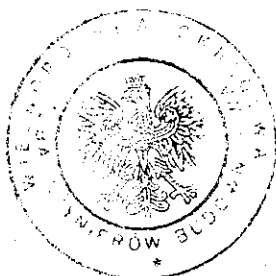

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIB


dr inż. Daniel Pawlicki

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Krystian Kamil Siciński jest upoważniony w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektów budowlanych w specjalności objętej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
 - sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych
- bez ograniczeń.**

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniają do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urządzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania stanowią podstawę do sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu w zakresie w/w specjalności.

Skład orzekający
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczący – dr inż. Daniel Pawlicki:

Członek Komisji – dr inż. Andrzej Barczyński.....

Członek Komisji – mgr inż. Szczepan Mikurenda:.....

Otrzymują:

1. Pan Krystian Kamil Siciński
62-002 Suchy Las ul. Borówkowa 2
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

